



液压产品

— 构建无泄漏的清洁液压系统

水力学





身居领导地位的关键在于我们的态度

在瑞典诞生及成长是值得我们骄傲的财产，在向全球市场扩张的过程中，我们始终坚持以瑞典为基地。对我们而言，“瑞典制造”就是代表卓越工业品质的印章。标有“CEJN 出品”，就是向您保证，您获得的是具有卓越性能的优质产品。

我们的产品

快速接头是CEJN的核心产品，广泛应用于从压缩空气到天然气、空气、液体和液压油的各类介质。无论哪个领域，农业、汽车、建筑、海上、医疗、海洋、运输、风力发电和救援等各行各业，您都可以发现我们的身影。

CEJN — 一家全球性的公司

要想领先一步，就需要更贴近客户——这就是CEJN在世界各地设立销售中心的重要原因。我们遍布全球的销售中心将充分展示总部的技术实力，为客户提供在身边的产品支持，并确保实现快速交货。在为全球用户开发、制造和销售用于各类介质的产品方面，CEJN拥有50多年的经验，我们的产品确保品质和卓越性能，从而保证可供专业应用，让客户受益。

您的液压合作伙伴！
我们拥有经验、能力、产量、质量和服务。我们对自身和产品要求很高，其意义不言而喻。与我们合作，您可以期待最好的产品和服务。我们的目标，就是给客户带来最佳回报！



目录

平面快速连接母接头	页
X 系列介绍	6
X65 - 标准系列，达到并优于 ISO16028	7
X64 - 卸压公接头	10
X62 - 可与ISO16028互换	12
X66 - 符合ISO16028，耐酸性不锈钢材质	13
X 系列 - 附件	14
螺纹连接式快速接头	
TLX 介绍	15
TLX 系列	16
MULTI-X 接头	
Multi-X 介绍	18
Multi-X 系列	20
直插式接头	
WEO直插式接头介绍	27
WEO直插式接头系列	30
经典系列快速接头	
经典和北欧系列介绍	37
经典系列	38
北欧系列	39
北欧系列 - 附件	40
测试接头	
快速测压系列及测压系列	42
快速测压系列	43
测压系列	45

注意！此目录中的所有接头系列并非都是标准库存商品。您当地的CEJN公司可能会将不同的产品作为标准库存商品。请咨询CEJN授权经销商以了解供货与价格信息。有些型号可能有订单最低数量要求。



无泄漏的清洁液压系统

- 这是我们的使命



? 泄漏在何处发生，杂质在何处进入液压系统？

“两大来源：

锥面快速接头

- 每次断开时产生 5-200 毫升 (0.17-6.8 盎司) 的泄漏
- 很难保持清洁
- 防尘帽未使用或使用不当

固定接头

- 软管连接处易扭曲
- 振动将导致接头松开”

? 但是，这会贵很多吗？
- 我需要具备竞争力并产生利润！

“是的，在大多数情况下，升级到无泄漏清洁液压系统的初始投资都要贵一点。但是成本收回很快，因为它会同时提高您的竞争力和盈利能力。您将能够更有效地工作，减少停机时间，延长机器寿命，快速连接母接头和软管，减少油耗等。”




“在所有液压系统故障中，大约 75% 与某种脏污有关”
(《工业技术》)

? 我怎样才能避免液压系统出现污染和泄漏，以便降低维护费用和停机时间，提高系统的服务寿命，并保护环境？

“CEJN希望通过其系列齐全的液压产品，努力推广直插式接头和快速接头，以构建无泄漏的清洁液压系统。肩负这项使命的核心产品系列包括 X 系列、Multi-X、TLX 和 WEO 直插式接头。尽管当今的液压系统对清洁度要求很高，但是在许多机器上，仍然使用过时的 ISO-A 锥面液压接头。


因此，全世界每天在断开时，均有大量的液压油泄漏，从而产生高昂的清洁和替换油费用。接着，油污会在连接过程中进入液压系统，从而缩短组件及整个系统的服务寿命。

例如，CEJN 的某一客户以前就曾受累于一台 14 吨的开凿机溢油和漏油问题，因为锥面液压接头在断开时总会溢出，所以这台机器每年都要替换 200 多升（53 加仑）的油！使用 CEJN 平面快速接头后，机器性能和效率全面提升，并通过节约 200 升油，客户很快收回了成本。”

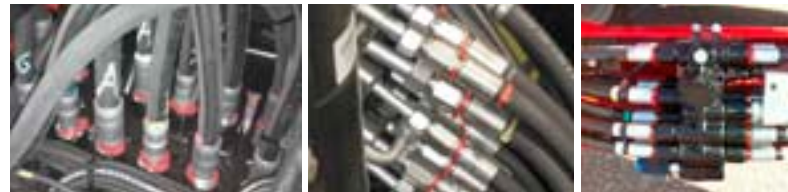

? 我们应当用 WEO 直插式接头来替换所有固定接头吗？(OEM)

“总的原则是，使用 CEJN WEO 直插式接头是为了解决问题。在使用固定接头时出现：接头易松动、软管易开裂、难以安装等现象而产生泄漏等问题的应用中建议使用 WEO。当您逐渐看到 WEO 直插式接头的诸多优势后，您自然会想要用它们来替换更多的固定接头。”

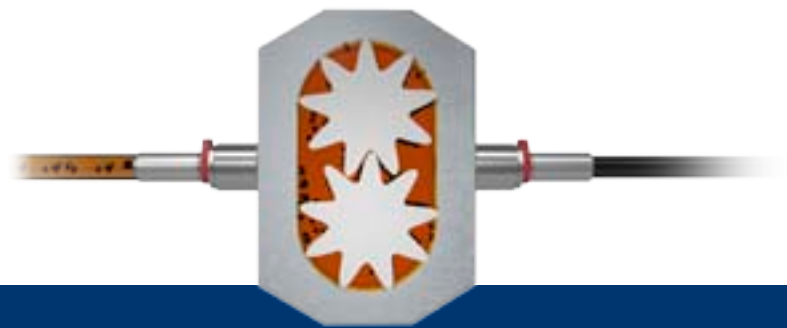



平面快速接头

X系列

高性能ISO16028平面快速接头

X系列是CEJN努力构建的无泄漏液压系统的核心产品之一


X系列快速接头断开时无溢出，是市场上您能找到的最高性能快速接头，能够承受苛刻环境下的应用。通过使用平面X系列，可大大减少液压系统内的杂质，并避免污染环境。配合使用CEJN带有卸压功能的X64系列公接头，允许在系统中带有较高压力状态下进行连接。

? 这是一个普通的ISO平面快速接头，是什么令CEJN快速接头与众不同？

CEJN X系列快速接头独一无二，给客户真正利益。

- CEJN公母接头独特设计，可在带残余压力状态下连接而不损坏接头，公母接头两侧都可带压，但只允许同一状态下一侧带压。如果残压过高，可使用X64带卸压功能公接头，允许系统内较高压力时连接。很多使用快速接头的应用系统中，或多或少存在残余压力。

- 选择CEJN X系列最大的好处是超长使用寿命及在重载和高压系统中的耐久性能。CEJN公接头表面硬化处理，表面硬度达到最高可能。最常见的硬化方式为特定部位局部硬化（高频淬火），相比而言，这种常见的局部硬化硬度比CEJN整体硬化低30%（见图表）。因此在严苛应用环境中，CEJN公头将突显优势。而在更多的普通应用中，则具更长的使用寿命。

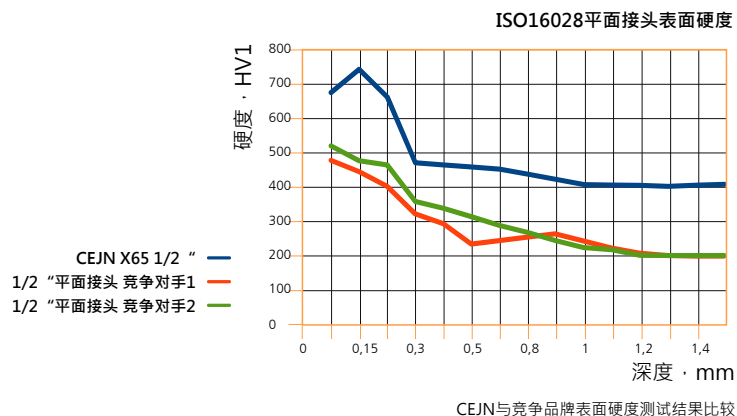

X65 系列 - ISO 16028 平表面快速接头

DN5 (165), DN6.3 (265), DN10 (365), DN 12.5 (565), DN16 (665), DN19 (765), DN25 (065)



QR 编码 X65 系列

- 最大限度减少液压系统的污染
- 断开连接时无泄漏
- 高性能
- 允许低残压下连接 (限人工操作下)

温度范围:.....-30°C - +100°C (-22°F - +212°F)
 密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR/PUR · 根据要求可提供其他密封材料)
 材质:.....钢 (镀锌 · 锌钝化)
 可连接:.....人工操作下可带残余压力连接
 带压下断开:.....不允许
 可替换:.....可与 ISO16028 互换




直径 (毫米)*	主体尺寸			系列	流量		最大工作压力				最小爆破压力				泄漏 @ 断开 (毫升)
					@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开		
	ISO - 通径	英寸	标号		(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	
12.0	5	1/8"	-02	165	7.5	2.0	720	10442	720	10442	1800	26106	1800	26106	0.02
16.1	6.3	1/4"	-04	265	24	6.3	500	7251	500	7251	1500	21755	1500	21755	
19.7	10	3/8"	-06	365	44	11.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.03
24.5	12.5	1/2"	-08	565	93	24.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.04
27.0	16	5/8"	-10	665	139	36.7	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.06
30.0	19	3/4"	-12	765	188	49.7	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.10
36.0	25	1"	-16	065	330	87.2	350	5076	350	5076	1200	17404	1200	17404	0.11

(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量, 应考虑使用较大尺寸的快速接头, 以避免过高压力。快速接头可以处理高得多的流量, 但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下, 浪涌高于正常流量则没有问题。 (*) ISO16028快速接头很容易识别直径 (见下图)。

压降图

压降 ΔP (PSI)

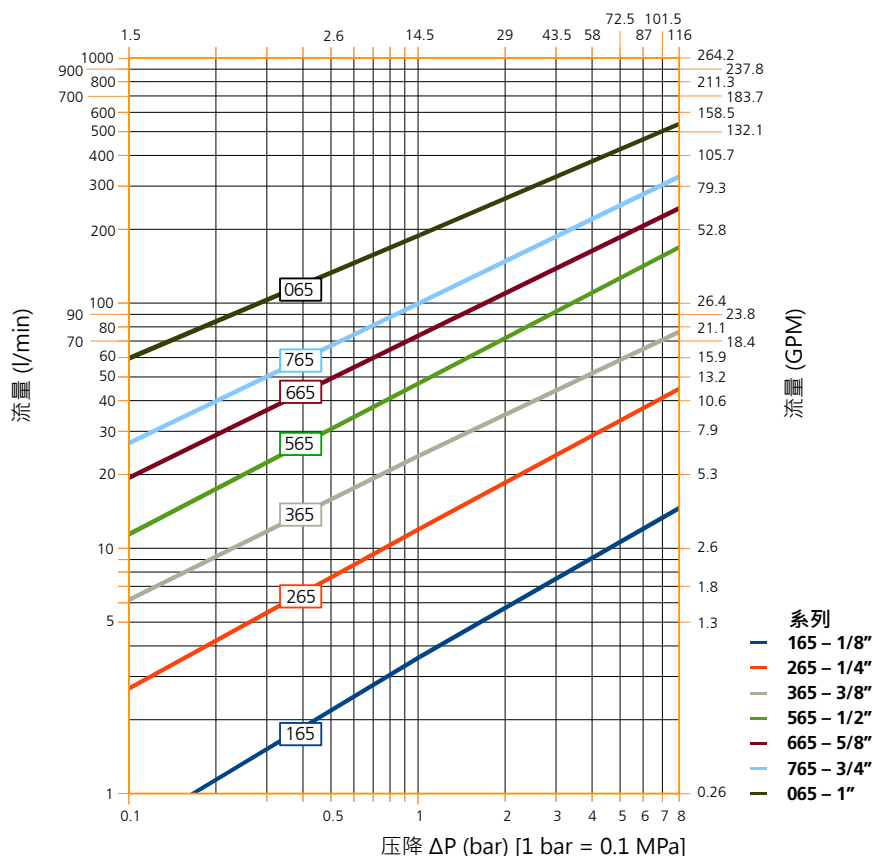

希恩有权更改样本, 不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm 螺纹连接根据ISO标准 其它连接方式可按要求供应 请访问我们网站www.cejn.com, 了解一般保养技巧。

母接头&公接头

主体尺寸			连接			产品编号		重量 (克)		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	
5	1/8"	-02	G 1/8" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 165 1201	10 165 6201	96	42	10
6.3	1/4"	-04	Rc 1/4"	内螺纹	ISO 7/1	10 265 1102	10 265 6102	143	80	
			G 1/4"	内螺纹	DIN 3852	10 265 1202	10 265 6202	143	78	
			1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 265 1402	10 265 6402	144	79	
			7/16"-20 ORB	内螺纹	SAE J 1926-1	10 265 1602	10 265 6602	148	83	
			M14x1.5 male, ISO 8434-1-08L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 265 1554	10 265 6554	147	81	
			M16x1.5 male, ISO 8434-1-10L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 265 1555	10 265 6555	149	83	
10	3/8"	-06	Rc 3/8"	内螺纹	ISO 7/1	10 365 1104	10 365 6104	226	120	
			Rc 1/2" Fem		ISO 7/1	10 365 1105	10 365 6105	230	122	
			G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 365 1204	10 365 6204	218	115	
			G 1/2" Fem	内螺纹	DIN 3852	10 365 1205	10 365 6205		129	
			3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 365 1404	10 365 6404	226	117	
			1/2" NPT FEM		ANSI B1.20.3	10 365 1405	10 365 6405	230	120	
			9/16"-18 ORB	内螺纹	SAE J 1926-1	10 365 1604	10 365 6604	250	139	
			3/4"-16UNF fem (SAE 1/2" ORB)		SAE J 1926-1	10 365 1605	10 365 6605	263	153	
			1 1/16"-16UN ORFS male		SAE J 1453	10 365 1757	10 365 6757	307	197	
			M16x1.5 male, ISO 8434-1-10L		ISO 8434-1-L	10 365 1552	10 365 6552	234	124	
			M18x1.5 male, ISO 8434-1-12L		ISO 8434-1-L	10 365 1554	10 365 6554	235	125	
			M22x1.5 male, ISO 8434-1-15L		ISO 8434-1-L	10 365 1555	10 365 6555	242	132	
			M18x1.5 male, ISO 8434-1-12L		ISO 8434-1-L	10 365 1557	10 365 6557	284	174	
			M22x1.5 male, ISO 8434-1-15L		ISO 8434-1-L	10 365 1558	10 365 6558	329	219	
			G 3/8" JIS		JIS B2351	10 365 1294	10 365 6293	244	115	
			G 1/2" fem JIS O-ring Boss		JIS B2351	10 365 1295	10 365 6296	253	144	
12.5	1/2"	-08	Rc 1/2" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 565 1105	10 565 6105	396	272	
			G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 565 1205	10 565 6205	386	250	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 565 1207	10 565 6207	375	238	
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 565 1405	10 565 6405	396	264	
			3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 565 1605	10 565 6605	461	333	
			7/8" - 14 UNF (5/8" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 565 1606	10 565 6606	469	332	
			1 1/16"-12 UN (SAE 3/4")	内螺纹	SAE J 1926-1	10 565 1607	10 565 6607	469	270	
			13/16"-16 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 565 1756	10 565 6756	501	371	
			1"-14 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 565 1758	10 565 6758	585	451	
			M18x1.5 12L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 565 1554	10 565 6554	375	244	
			M22x1.5 15L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 565 1555	10 565 6555	382	252	
			M18x1.5 12LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 565 1557	10 565 6557	423	293	
			M22x1.5 15LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 565 1558	10 565 6558	461	332	
			G 1/2" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 565 1295	10 565 6296	410	275	
16	5/8"	-10	Rc 3/4" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 665 1101	10 665 6101	468	314	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 665 1201	10 665 6201	465	303	
			3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 665 1401	10 665 6401	476	312	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 665 1601	10 665 6601	500	335	
			M26x1.5 18L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 665 1551	10 665 6551	472	312	
			1"-14 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 665 1752	10 665 6752	624	464	

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm 螺纹连接根据ISO标准 其它连接方式可按要求供应 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。



母接头&公接头

主体尺寸			连接			产品编号		重量 (克)		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	
19	3/4"	-12	Rc 1" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 765 1103	10 765 6103	751	488	5
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 765 1201	10 765 6201	766	502	
			G 1" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 765 1203	10 765 6203	714	479	
			3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 765 1401	10 765 6401	792	523	
			1" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 765 1403	10 765 6403	743	487	
			1 5/16-12 UN (1" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 765 1603	10 765 6603	818	547	
			M26x1.5 18L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 765 1551	10 765 6551	718	449	
			M30x2 22L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 765 1552	10 765 6552	725	456	
			M26x1.5 18LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 765 1555	10 765 6555	837	568	
			M30x2 22LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 765 1556	10 765 6556	872	603	
25	1"	-16	G 3/4" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 765 1291	10 765 6291	791	519	5
			G 1" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 765 1292	10 765 6292	754	485	
			Rc 1" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 065 1103	10 065 6103	1200	555	
			Rc 1 1/4" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 065 1104	10 065 6104	1347	783	
			G 1" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 065 1203	10 065 6203	1195	565	
			G 1 1/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 065 1204	10 065 6204	1297	780	
			1" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 065 1403	10 065 6403	1200	555	
			1 1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 065 1404	10 065 6404	1293	747	
			1 5/16"-12 UN (1" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 065 1603	10 065 6603	1400	560	
			G 1" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 065 1280	10 065 6280	1400	570	
			G 1 1/4" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 065 1281	10 065 6281	1500	760	

面板安装-- 推拉功能

主体尺寸			连接			产品编号		重量 (克)		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	
6.3	1/4"	-04	G 1/4"	内螺纹	DIN 3852	10 265 1282	-	148		10
10	3/8"	-06	G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 365 1284	-	232		
12.5	1/2"	-08	G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 565 1285	-	400		
16	5/8"	-10	G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 665 1281	-	476		
19	3/4"	-12	G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 765 1281	-	784		5

母接头/公接头- 265高压接头

主体尺寸			连接			产品编号		最大工作压力 连接状态/断开		最小爆破压力 连接状态/断开		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	
6.3	1/4"	-04			ANSI B1.20.3	10 265 1434	-	720	10442	1800	26106	10
				外螺纹		-	10 265 6484					

脉冲压力测试结果: 10000次循环 (压力变换值: 最小1.33Mpa - 最大工作压力)

希恩有权更改样本, 不另行通知。 请向当地希恩授权分销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm 螺纹连接根据ISO标准 其它连接方式可按要求供应 请访问我们网站www.cejn.com, 了解一般保养技巧。



X64 系列 - ISO 16028 带卸压功能平表面公接头

DN6.3 (264), DN10 (364), DN12.5 (564), DN16 (664), DN19 (764), DN25 (064)



QR 编码 X64系列

- 可带压连接
- 最大限度减少液压系统的污染
- 断开连接时无泄漏
- 高性能

温度范围:.....-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)

密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR/PUR)

材质:.....钢 (锌钝化)

可连接:.....可在40Mpa下带压连接

带压下断开:.....不允许

可替换:.....可与 ISO16028 互换




直径 (毫米)*	主体尺寸			系列	流量		最大工作压力				最小爆破压力				泄漏 @
					@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开		断开
	ISO - 通径	英寸	标号		(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(毫升)
16.1	6.3	1/4"	-04	264	20	5.3	500	7251	500	7251	1500	21755	1500	21755	0.02
19.7	10	3/8"	-06	364	44	11.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.03
24.5	12.5	1/2"	-08	564	77	20.3	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.04
27.0	16	5/8"	-10	664	116	30.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.06
30.0	19	3/4"	-12	764	171	45.2	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.10
36.0	25	1"	-16	064	290	76.6	350	5076	350	5076	1200	17404	1200	17404	0.11

如果流量超过所选接头流量，建议选择更大尺寸的产品，以避免压降过大。快速接头可以处理更高的流量，但系统中存在热量积聚的风险。一般来说，浪涌流量高于正常流量则没有问题。（*）iso16028 平面接头很容易测量直径（见图片）。

压降图

压降 ΔP (PSI)

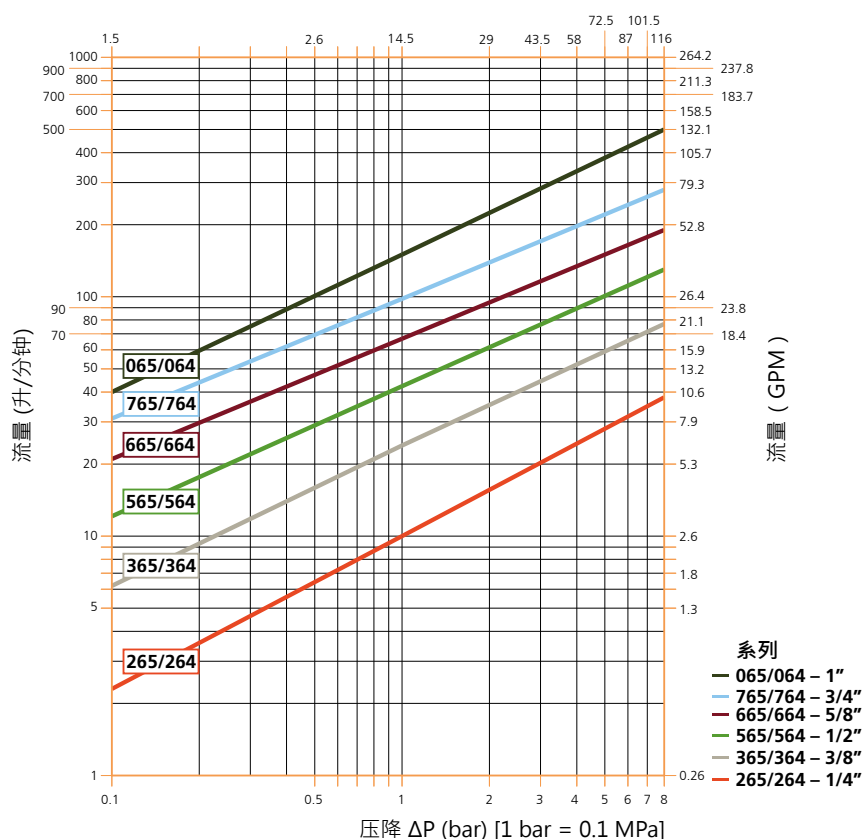

希恩有权更改样本，不另行通知。请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。
所有尺寸为mm 螺纹连接根据ISO标准 其它连接方式可供 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

公接头

ISO - 通径	主体尺寸		连接			产品编号	重量 (克)	包装数量
	英寸	标号	描述	类型	标准	公接头/外螺纹	公接头	
6.3	1/4"	-04	Rc 1/4" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 264 6102	144	10
			G 1/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 264 6202	140	
			1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 264 6402	140	
			7/16"-20 UNF (1/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 264 6602	154	
			M14x1.5 08L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 264 6554	139	
			M16x1.5 10L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 264 6555	142	
10	3/8"	-06	Rc 3/8" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 364 6104	182	
			Rc 1/2" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 364 6105	202	
			G 3/8" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 364 6204	174	
			G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 364 6205	186	
			3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 364 6404	184	
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 364 6405	203	
			9/16"-18 UNF (3/8" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 364 6604	196	
			3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 364 6605	207	
			11/16"-16 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 364 6757	252	
			M16x1.5 10L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 364 6552	181	
			M18x1.5 12L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 364 6554	182	
			M22x1.5 15L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 364 6555	188	
			M18x1.5 12LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 364 6557	231	
			M22x1.5 15LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 364 6558	275	
			G 3/8" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 364 6294	200	
			G 1/2" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 364 6295	201	
			Rc 1/2" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 564 6105	368	
			G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 564 6205	368	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 564 6207	356	
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 564 6405	373	
12.5	1/2"	-08	3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 564 6605	388	
			7/8"-14 UNF (5/8" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 564 6606	373	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 564 6607	427	
			13/16"-16 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 564 6756	475	
			1"-14 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 564 6758	557	
			M18x1.5 12L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 564 6554	349	
			M22x1.5 15L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 564 6555	356	
			M18x1.5 12LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 564 6557	398	
			M22x1.5 15LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 564 6558	437	
			G 1/2" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 564 6295	368	
16	5/8"	-10	Rc 3/4" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 664 6101	440	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 664 6201	438	
			3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 664 6401	444	
			7/8"-14 UNF (5/8" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 664 6600	477	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 664 6601	472	
			M26x1.5 18L	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 664 6551	444	
			1"-14 ORFS bulkhead	外螺纹	SAE J 1453	10 664 6752	597	
19	3/4"	-12	Rc 1" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 764 6103	682	5
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 764 6201	732	
			G 1" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 764 6203	678	
			3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 764 6401	754	
			1" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 764 6403	694	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 764 6601	678	
			1 5/16"-12 UN (1" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 764 6603	775	
			M26x1.5 18L	内螺纹	ISO 8434-1-L	10 764 6551	680	
			M30x2 22L	内螺纹	ISO 8434-1-L	10 764 6552	687	
			M26x1.5 18LS bulkhead	内螺纹	ISO 8434-1-L	10 764 6555	800	
			M30x2 22LS bulkhead	外螺纹	ISO 8434-1-L	10 764 6556	835	
			G 3/4" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 764 6291	751	
			G 1" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 764 6292	717	
			Rc 1 1/4" (BSPT)	内螺纹	ISO 7/1	10 064 6104	1298	
25	1"	-16	G 1" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 064 6203	1200	
			G 1 1/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 064 6204	1271	
			1 1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 064 6404	1262	
			1 5/16"-12 UN (1" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 064 6603	1180	
			G 1" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 064 6280	1200	
			G 1 1/4" JIS ORB	内螺纹	JIS B2351	10 064 6281	1300	

X62 系列 - ISO 16028 平面快速接头

DN 6.3 (262), DN 10 (362), DN 12.5 (562)

QR 编码
X62系列

- 经济型设计
- 最大限度减少液压系统的污染
- 断开连接时无喷溅
- 高性能

温度范围:.....-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)

密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR)

材质:.....钢 (镀锌化)

可连接:.....空载

带压下断开:.....不允许

可替换:.....可与所有 ISO16028 标准接头互换




直径 (毫米)*	主体尺寸			系列	流量		最大工作压力				最小爆破压力				泄漏 @ 断开 (毫升)
					@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开		
	ISO - 通径	英寸	标号		(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	
16.1	6.3	1/4"	-04	262	19	5.0	250	3625	220	3190	1000	14503	880	12763	0.02
19.7	10	3/8"	-06	362	42	11.1	250	3625	220	3190	1000	14503	880	12763	0.03
24.5	12.5	1/2"	-08	562	75	19.8	250	3625	220	3190	1000	14503	880	12763	0.04

母接头&公接头

主体尺寸			连接			产品编号		重量 (克)		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	
6.3	1/4"	-04	G 1/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 262 1202	10 262 6202	150	84	10
			1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 262 1402	-	150		
			3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	-	10 262 6404		80	
10	3/8"	-06	G 3/8" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 362 1204	10 362 6204	224	132	
			G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 362 1205	10 362 6205	236	128	
			3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 362 1404	-	232		
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	-	10 362 6405		120	
12.5	1/2"	-08	G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 562 1205	10 562 6205	394	230	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 562 1207	10 562 6207	372	234	
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 562 1405	-	393		
			3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	-	10 562 6407		226	

压降图

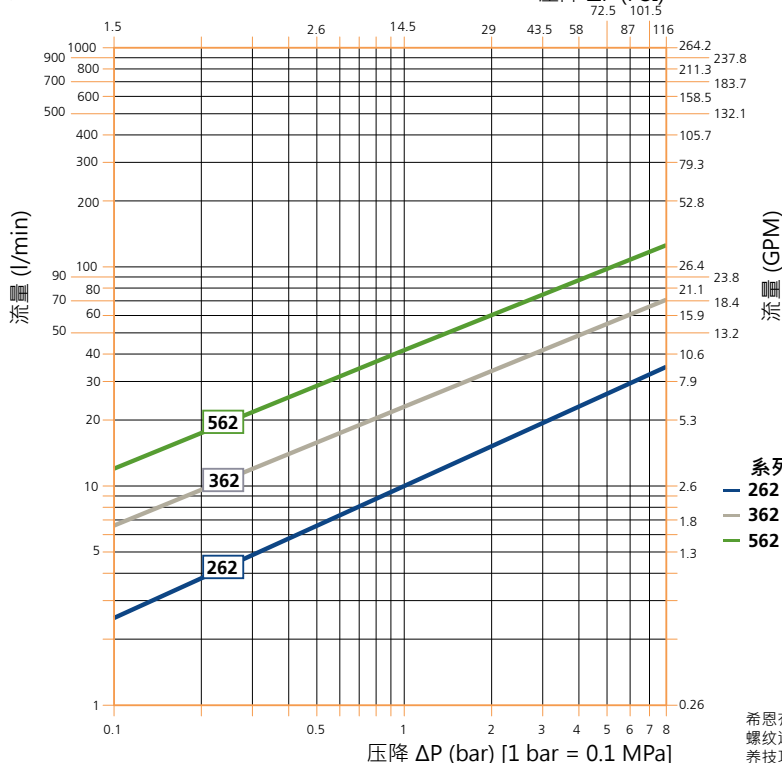压降 ΔP (PSI)

(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量，应考虑使用较大尺寸的快速接头，以避免压降过高。快速接头可以处理高得多的流量，但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下，浪涌高于正常流量则没有问题。(*) ISO16028平面快速接头很容易识别直径（见下图）。



直径 (*)

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。 螺纹连接根据ISO标准。 其它连接方式可按要求供应 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

X66 系列 - ISO 16028 平面不锈钢接头

DN 6.3 (266), DN 10 (366), DN 12.5 (566), DN 19 (766)



QR 编码 X66系列

- 所有金属部件采用 ASI 316 不锈钢材质
- 最大限度减少液压系统的污染
- 断开连接时无喷溅
- 高性能

温度范围:..... -20°C – +205°C (-4°F – +401°F)
 密封材料:..... Viton (FPM) · 根据要求可提供其他密封材料
 材质:..... 不锈钢 · AISI 316
 可连接:..... 空载
 带压断开:..... 不允许
 可替换:..... 可与所有 ISO16028标准接头互换




直径 (毫米)*	主体尺寸			系列	流量		最大工作压力 ***				最小爆破压力				泄漏 @
					@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开		断开
	ISO - 通径	英寸	标号		(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(毫升)
16.1	6.3	1/4"	-04	266	24	6.3	250	3625	250	3625	1000	14503	1000	14503	0.02
19.7	10	3/8"	-06	366	44	11.6	250	3625	250	3625	1000	14503	1000	14503	0.03
24.5	12.5	1/2"	-08	566	93	24.6	250	3625	250	3625	1000	14503	1000	14503	0.04
30.0	19	3/4"	-12	766	188	49.7	250	3625	250	3625	1000	14503	1000	14503	0.10

母接头&公接头

主体尺寸			连接			产品编号		重量 (克)		包装数量
ISO - 通径	英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	
6.3	1/4"	-04	G 1/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 266 1212	10 266 6212	160	96	10
10	3/8"	-06	G 3/8" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 366 1214	10 366 6214	248	141	
			G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 366 1215	10 366 6215	263	156	
			3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 366 1414	10 366 6414	247	139	
12.5	1/2"	-08	G 1/2" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 566 1215	10 566 6215	396	268	
			G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 566 1217	10 566 6217	380	254	
			1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 566 1415	10 566 6415	415	280	
19	3/4"	-12	G 3/4" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 766 1211	10 766 6211	748	490	5
			G 1" (BSP)	内螺纹	DIN 3852	10 766 1213	10 766 6213	748	490	

压降图

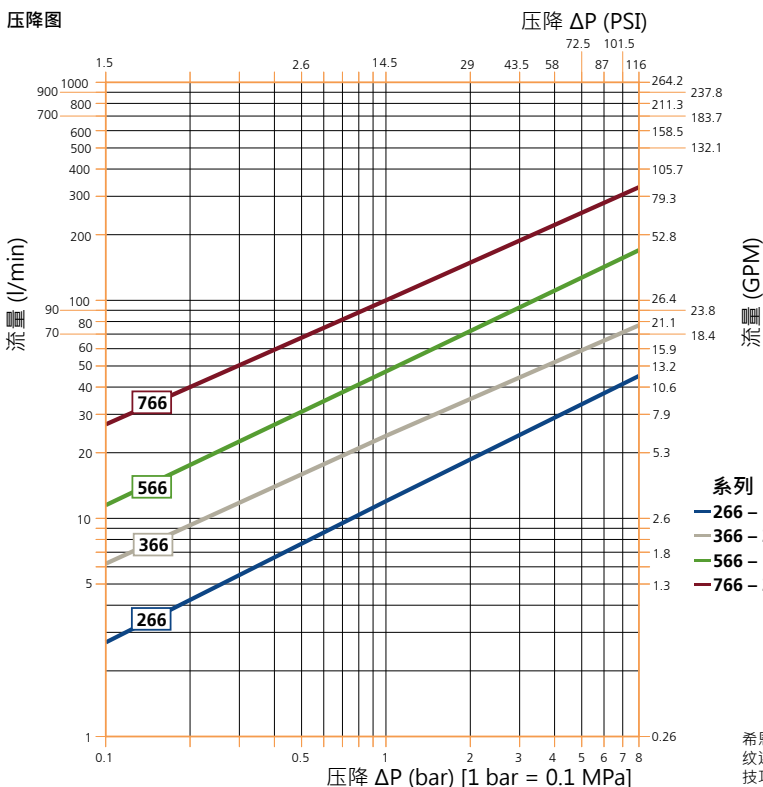

(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量，应考虑使用较大尺寸的快速接头，以避免压降过高。快速接头可以处理高得多的流量，但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下，浪涌高于正常流量则没有问题。(*) ISO16028平面快速接头很容易识别直径(见下图)。(***) 在高脉冲应用场合，建议压力为最大工作压力的50%。



希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。 螺纹连接根据ISO标准。 其它连接方式可按要求供应 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

X系列 – 附件

- 公母接头防尘帽
- 公接头用密封套件
- 适用于所有X系列公母接头

X系列附件包括塑料防尘帽、翻盖式防尘帽及密封套件。防尘帽可延长接头寿命，避免液压系统污染。密封套件包括一个 PUR 密封件或 O 形圈及一个备用挡圈。翻盖式防尘盖一般用于断开快速接头时必须盖上防尘盖的场合。翻盖式防尘盖尺寸为 3/8" 和 1/2"。



	母接头 规格			产品编号	描述
	ISO - 通径	英寸	标号		
公接头用密封套件	6.3	1/4"	-04	10 265 4900	NBR
				10 265 4910	FPM
				10 265 4991	PUR
	10	3/8"	-06	10 365 4900	NBR
				10 365 4910	FPM
				10 365 4991	PUR
	12.5	1/2"	-08	10 565 4900	NBR
				10 565 4910	FPM
				10 565 4991	PUR
	16	5/8"	-10	10 665 4900	NBR
				10 665 4910	FPM
				10 665 4991	PUR
	19	3/4"	-12	10 765 4900	NBR
				10 765 4910	FPM
				10 765 4991	PUR
	25	1"	-16	10 065 4900	NBR
防尘帽	5	1/8"	-02	09 165 1000	母接头用
				09 165 1050	公接头用
	6.3	1/4"	-04	09 265 1000	母接头用
				09 265 1050	公接头用
	10	3/8"	-06	09 365 1000	母接头用
				09 365 1050	公接头用
	12.5	1/2"	-08	09 565 1000	母接头用
				09 565 1050	公接头用
	16	5/8"	-10	09 665 1000	母接头用
				09 665 1050	公接头用
	19	3/4"	-12	09 765 1000	母接头用
				09 765 1050	公接头用
翻盖式防尘帽	10	3/8"	-06	10 365 1010	母接头用
				10 565 1010	
	12.5	1/2"	-08	10 565 1010	

螺纹连接根据ISO 标准 所有尺寸单位为 mm 具体价格及货期请与CEJN联系，或联系各区域指定代理商。更多信息请登录我们的网站：www.cejn.com





螺纹锁紧快速接头

TLX

- 当使用的快速接头经常有问题时，试试TLX快速接头

应用于重型机械的螺纹拧紧接头在实际应用中最常见的问题是浪涌流量

例如，使用混凝土破碎机时，当机器咬穿混凝土瞬间，将产生极高压力及极端的浪涌，此时的浪涌可以比机器的普通流量高出数倍，这就是许多快速接头产生故障的原因。一般的解决方案就是使用笨重的超大接头，但成本要高得多。我们的新解决方案为TLX产品。

多年来CEJN不断对工业领域接头应用进行性能验证，在公母接头两侧带完全工作压力，并在系统中存在严峻的浪涌冲击情况下进行测试，TLX就是在这些经验基础上设计而成的专利产品。TLX阀体坚固，设计有密封保护，防止密封件在浪涌时被冲走。TLX具高强度螺纹，设计上去除敏感的消音器及复杂的锁定系统，更结实耐用。

TLX平面旋转螺纹接头采用高硬度合金钢，关键部位淬火加工，以获得最佳性能

表面处理镀锌，这是迄今为止钢材质的最佳表面处理方式。TLX系列无泄漏设计，完全符合CEJN希望构建的无污染及零泄漏液压系统。

TLX无流量限制，它可以处理非常高的流量而不出故障。但高流量会产生高压降，从而导致机器一端系统内热量积聚，所以建议选择适当大小及流量的产品。但允许浪涌流量高于正常流量。



QR 编码 TLX 系列

螺纹拧紧接头

3/4" (607), 1" (707), 1 1/4" (807)

- 极强的处理浪涌能力
- 可处理压力脉冲
- 结构简洁的超重型快速接头
- 专为建筑机械和拆除机械等苛刻环境应用而设计

温度范围:.....-30°C - +100°C (-22°F - +212°F)

密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR)

材质:.....高硬度合金钢，表面镀锌处理

可连接:.....人工操作下可带残余压力连接

带压下断开:.....断开时允许带残余压力




主体尺寸		流量		最大工作压力				最小爆破压力			
		$\Delta P = 3 \text{ Bar}$		连接状态		断开		连接状态		断开	
英寸	标号	(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)
3/4"	-12	169	42.3	400	5800	330	4786	1600	23206	1000	14503
1"	-16	291	75.3	400	5800	330	4786	1600	23206	1000	14503
1 1/4"	-20	400	105.7	400	5800	330	4786	1600	23206	1000	14503

(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量，应考虑使用较大尺寸的快速接头，以避免压降过高。快速接头可以处理高得多的流量，但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下，浪涌高于正常流量则没有问题。

压降图

压降 ΔP (PSI)

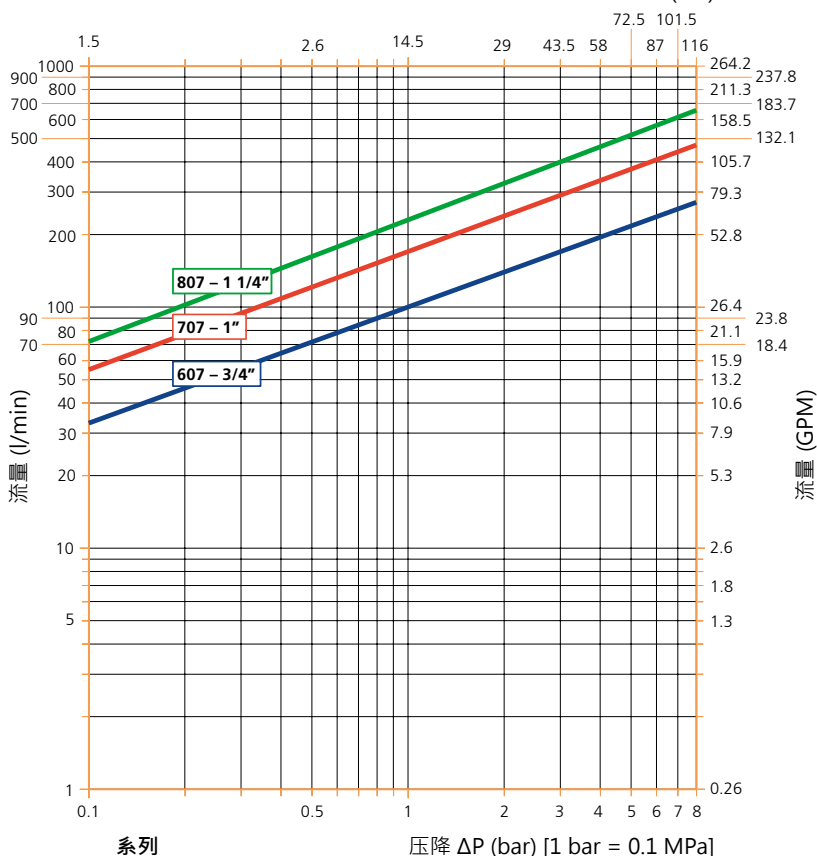

母接头&公接头

主体尺寸		连接			产品编号		六角锁紧环尺寸		重量			
英寸	标号	描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	(毫米)	(英寸)	母接头 (公斤)	(磅)	公接头 (公斤)	(磅)
3/4"	-12	Rc 3/4"	内螺纹	ISO 7/1	10 607 1101	10 607 6101	55	2.17	1.073	2.4	1.188	2.6
		G 3/4"	内螺纹	DIN3852	10 607 1301	10 607 6301			0.989	2.2	1.105	2.4
		G 1"	内螺纹		10 607 1203	10 607 6203			1.029	2.3	1.145	2.5
		G 3/4" JIS ORB	内螺纹		10 607 1231	10 607 6231			1.066	2.4	1.182	2.6
		3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 607 1401	10 607 6401			1.079	2.4	1.195	2.6
		1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 607 1601	10 607 6601			1.066	2.4	1.182	2.6
1"	-16	Rc 1"	内螺纹	ISO 7/1	10 707 1103	10 707 6103	65	2.56	1.892	4.2	2.067	4.6
		G 1"	内螺纹	DIN3852	10 707 1203	10 707 6203			1.644	3.6	1.819	4.0
		G 1 1/4"	内螺纹		10 707 1204	10 707 6204			1.788	3.9	1.964	4.3
		G 1" JIS ORB	内螺纹		10 707 1233	10 707 6233			1.891	4.2	2.064	4.6
		1" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 707 1403	10 707 6403			1.899	4.2	2.074	4.6
		1 5/16"-12 UN (1" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 707 1603	10 707 6603			1.883	4.2	2.059	4.5
1 1/4"	-20	Rc 1 1/4"	内螺纹	ISO 7/1	10 807 1104	10 807 6104	75	2.95	3.044	6.7	3.631	8.0
		G 1 1/4"	内螺纹	DIN3852	10 807 1204	10 807 6204			2.843	6.3	3.168	7.0
		G 1 1/2"	内螺纹		10 807 1205	10 807 6205			2.959	6.5	3.540	7.8
			内螺纹		10 807 1234	10 807 6234			3.032	6.7	3.649	8.0
		1 1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.3	10 807 1404	10 807 6404			3.052	6.7	3.640	8.0
		1 5/8"-12 UN - (1 1/4" SAE)	内螺纹	SAE J 1926-1	10 807 1604	10 807 6604			3.030	6.7	3.619	8.0

安装支架 - 可焊接



母接头 规格		描述	产品编号
英寸	标号		
3/4"	-12	TLX系列安装支架	10 607 4960
1"	-16		10 707 4970
1 1/4"	-16		10 807 4980

防尘帽 - 线束塑料



母接头 规格		描述	产品编号	
英寸	标号		母接头/内螺纹	公接头/外螺纹
3/4"	-12	防尘帽	10 607 1000	10 607 1050
1"	-16		10 707 1000	10 707 1050
1 1/4"	-20		10 807 1000	10 807 1050

活动扳手 - 连接简单，适合TLX
所有尺寸



母接头 规格		描述	产品编号
英寸	标号		
3/4"	-12	活动扳手	10 807 4999
1"	-16		
1 1/4"	-20		



希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 以上所有G螺纹连接 (BSP) 接头为库存标准项目。其他螺纹形式按需求生产，典型的交货周期为两周 (生产周期)。 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。



Multi-Couplings


Multi-X 系列


高科技予人方便

MULTI-X 系列让多路连接一步完成

CEJN Multi-X 是一系列易于操作的创新性多路连接板，旨在满足甚至超越最具挑战性的可移动液压应用需求。其创新性的设计完全能够匹敌并超越市场上其他现有的多路连接板。使您的系统具备高灵活性、高性能及安装简单、无故障运行等特点。

Multi-X完全符合CEJN 努力推广的清洁、无泄漏液压系统的要求，极具成本效益的WEO直插式无泄漏接头，及平面无泄漏多路连接确保无溢出的同时最大限度地减少液压系统的污染风险，而污染是液压系统中引起故障的最常见原因。

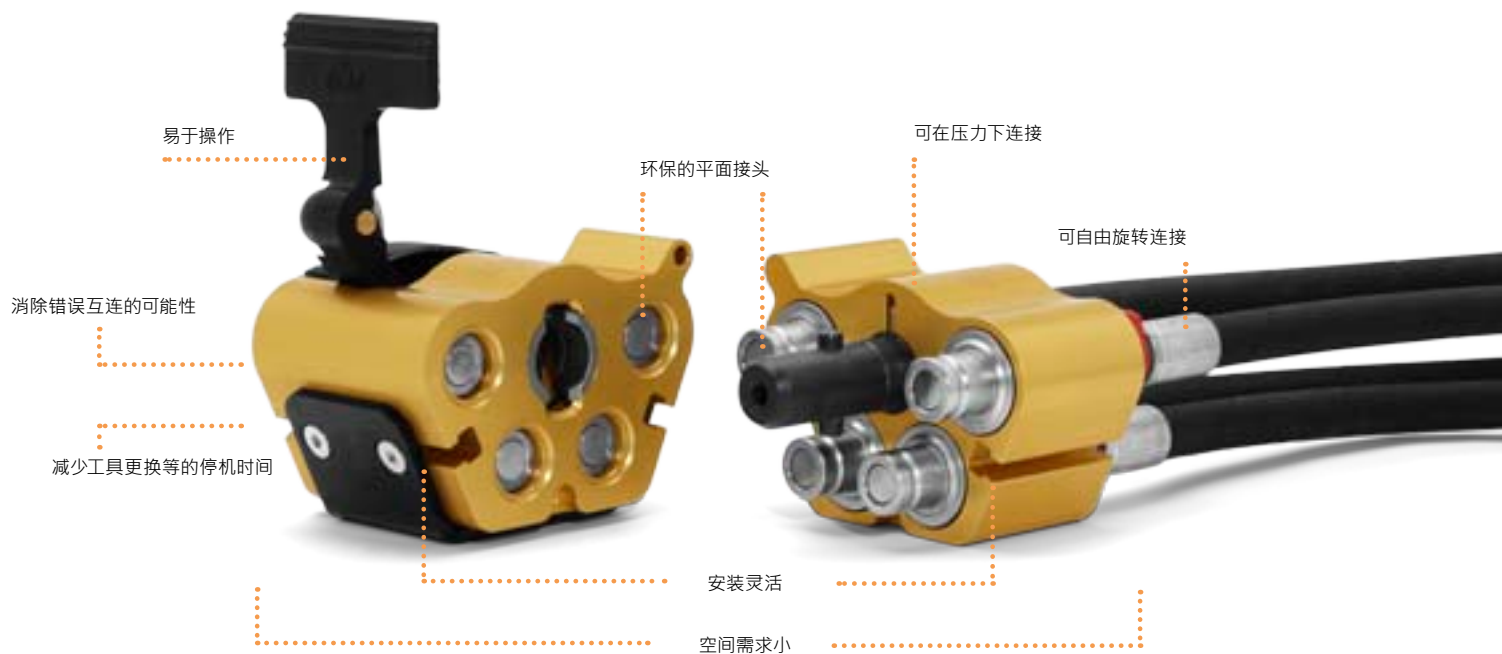

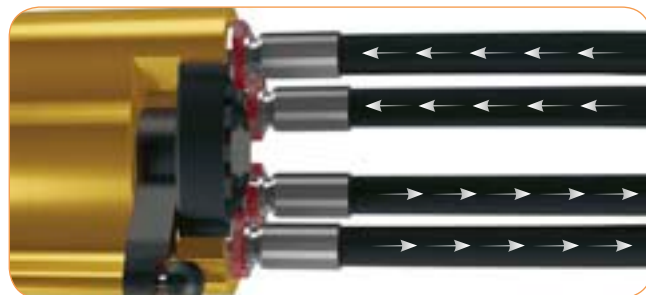

可以在一半的端口上同时使用高达 35 MPa 的工作压力，用作回送管路
的另一半端口的最大压力可达 5 MPa

WEO 软管接头可以自行定位，从而简化连接
工作，延长软管寿命




单个 ISO 16028 平面母接头可与固定安装的公连
接板配合使用



母连接板和公连接板均可用作固定部分



电气接头可轻松连入每个连接板

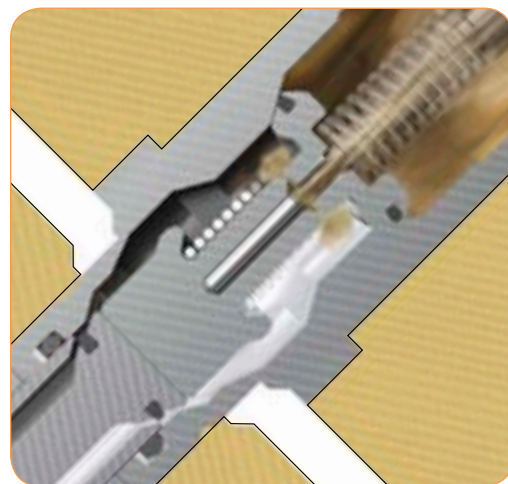

通过释放压力，而不致喷溅，使在系统中可以更轻松地带残
余压力进行连接

灵活性

该系列由六种标配产品组成，能够满足最常见的应用需求。产品尺寸
从 DN 10 到 DN 19 不等，每个连接板有两路、四路及六路可选。每个
连接板还可以配备可选的电气接头（作为配件购买）。

创新性的设计允许您将连接板系统的任一部分作为固定连接板安装，
而不会影响性能。安装支架随附于母连接板，但可以用来在应用环境
中安装公连接板，而且操作方便。

如果将公连接板用作固定安装部分，可以将标准 ISO 16028 平面母接
头连接到 Multi-X 连接板，使您在有没有 Multi-X 连接板的情况下都可
以使用工具和附件，从而拥有最大的灵活性，这是该系列产品的一个
额外优势。

性能

Multi-X 的设计允许在一半的端口上同时使用高达 35 MPa 的工作压
力，作为回送管路的其他端口的最大压力可达 5 MPa，无论使用两
个、四个还是六个端口都是如此。这种设计还提供带残余压力连接
设备的功能（见下一页）。

连接

Multi-X 系列配备 WEO 直插式软管接头，使产品易于装配和连接。由
于采用直插式接头，Multi-X 系列具有 CEJN WEO 系列产品的卓越特
性，这些自定位的软管接头可以延长软管寿命，最大程度缩短更换或
拆卸软管时的停机时间，最大程度减少空间需求，实现更紧凑的设计。

每个 Multi-X 连接板都附带集成的 WEO 卡盘，易于安装。用 WEO
软管连接公接头和套圈将公接头直接压入软管，或者用螺纹 WEO 公接
头将现有软管转接到 WEO 直插式接头。

操作

Multi-X 易于操作，操作人员可以一只手放在控制杆上，另一只手在连
接和断开期间引导活动的连接板。符合人体工程学的控制杆垂直于液
压管路放置，有效地保护操作人员手部的安全。锁定按钮可以在连接
后固定控制杆，防止意外断开。

所有 Multi-X 公接头连接板都配有卸压嘴，使在系统中带残余压力连
接连接板成为可能。它可以释放压力，而不致喷溅，因此即使在残余
压力较高的情况下（高达 35 MPa，5076 PSI），也可以实现顺畅连接。

自定位的 WEO 接头可以消除软管中的扭矩，这是使用普通管件时的常
见问题。消除扭矩后，即可轻松地定位和连接连接板。

Multi-X 系列



QR 编码 多路连接系统


- 设计紧凑
- 高灵活性及卓越性能
- 人体工学设计 - 垂直杆推拉
- 可带残余压力连接

最大工作压力: 350 公斤 (5076 PSI)
 最小爆破压力: 1200 公斤 (17405 PSI)
 温度范围: -30°C - +100°C (-22°F - +212°F)
 连接板材质 (母接头): 镀锌钢、阳极氧化铝、锌、黄铜
 连接板材质 (公接头): 镀锌钢、阳极氧化铝、黄铜
 密封材料: 丁腈橡胶/聚氨酯
 带压下断开: 应避免。残余压力在断开连接期间会引发反冲效应，务必紧握控制杆。
 注释: 高脉冲应用场合，请咨询CEJN代表处获取更多信息





可连接	DN10 - 3/8"	DN12.5 - 1/2"	DN19 - 3/4"
1. 公接头端带压连接、母接头端空载连接时	350 bar (5076 PSI)	350 bar (5076 PSI)	350 bar (5076 PSI)
2. 母接头端带压连接、公接头端空载连接时	250 bar (3626 PSI)	150 bar (2175 PSI)	60 bar (870 PSI)
3. 公接头端带压连接、母接头端带10bar压力时	250 bar (3626 PSI)	220 bar (3626 PSI)	220 bar (3191 PSI)



压降图

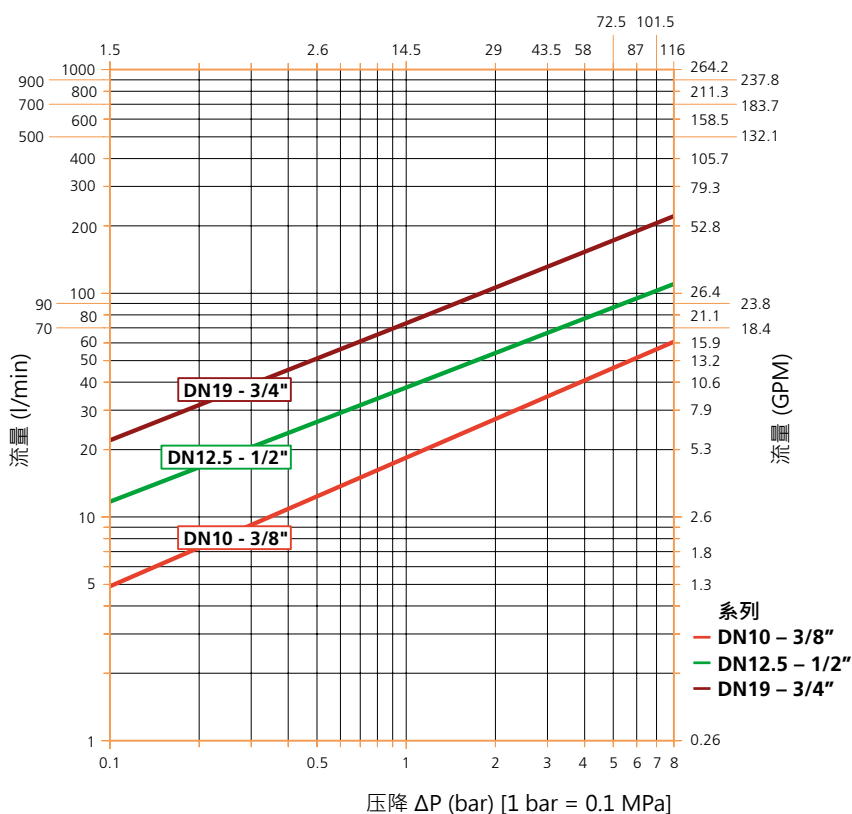压降 ΔP (PSI)

母连接板

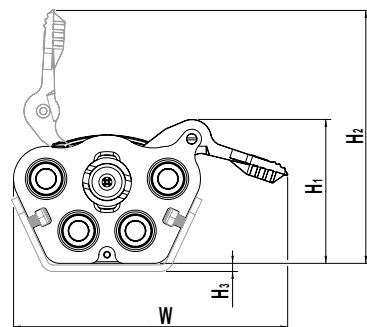

公连接板



希恩有权更改样本，不另行通知。
 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。
 所有尺寸为mm。
 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。





Multi-X 二路

母接头 规格			连接点数量	连接		产品编号		Dim. 母连接板					Dim. 公连接板				
ISO - 通径	英寸	标号		母连接板	公连接板	母连接板	公连接板	L	W	H1	H2	H3	L	W	H1	H2	H3
10	3/8"	-06	2	WEO 1/2"	WEO 3/8"	10 932 2000	10 932 2050	83	168	70	138	5	116	116	66	-	5
				G 3/8" (BSP)	G 3/8" (BSP)	10 932 2200	10 932 2250	83	168	70	138	5	116	116	66		5
12.5	1/2"	-08		WEO 3/4"	WEO 1/2"	10 932 2001	10 932 2051	98	176	79	139	5	138	132	73	-	5
				G 1/2" (BSP)	G 1/2" (BSP)	10 932 2201	10 932 2251	98	176	79	139	5	138	132	73		5
19	3/4"	-12		WEO 3/4"	WEO 3/4"	10 932 5002	10 932 5052	120	214	107	170	5	182	179	97	-	5
				G 3/4" (BSP)	G 3/4" (BSP)	10 932 5202	10 932 5252	120	214	107	170	5	182	179	97		5



Multi-X 四路

母接头 规格			连接点数量	连接		产品编号		Dim. 母连接板					Dim. 公连接板				
ISO - 通径	英寸	标号		母连接板	公连接板	母连接板	公连接板	L	W	H1	H2	H3	L	W	H1	H2	H3
10	3/8"	-06	4	WEO 1/2"	WEO 3/8"	10 932 3000	10 932 3050	83	168	88	155	5	116	116	83	-	5
				G 3/8" (BSP)	G 3/8" (BSP)	10 932 3200	10 932 3250	83	168	88	155	5	116	116	83	-	5
10+12.5	3/8"+1/2"	-06/-08	2+2	WEO 1/2"+3/4"	WEO 1/2" / 3/8"	10 932 4000	10 932 4050	98	176	99	159	5	138	132	93	-	5
				G 3/8"+G 1/2" (BSP)	132	10 932 4200	10 932 4250	98	176	99	159	5	138	132	93	-	5
12.5	1/2"	-08	4	WEO 3/4"	WEO 1/2"	10 932 4001	10 932 4051	98	176	99	159	5	138	132	93	-	5
				G 1/2" (BSP)	G 1/2" (BSP)	10 932 4201	10 932 4251	98	176	99	159	5	138	132	93	-	5
12.5+19	1/2"+3/4"	-08+-12	2+2	WEO 3/4"	WEO 1/2" + 3/4"	10 932 5000	10 932 5050	120	214	107	170	5	182	179	97	-	5
				G 1/2"+G 3/4" (BSP)	G 1/2"+G 3/4" (BSP)	10 932 5200	10 932 5250	120	214	107	170	5	182	179	97	-	5



Multi-X 六路

母接头 规格			连接点数量	连接		产品编号		Dim. 母连接板					Dim. 公连接板				
ISO - 通径	英寸	标号		母连接板	公连接板	母连接板	公连接板	L	W	H1	H2	H3	L	W	H1	H2	H3
10	3/8"	-06	6	WEO 1/2"	WEO 3/8"	10 932 5006	10 932 5056	120	214	107	170	5	182	179	97	-	5
				G 3/8" (BSP)	G 3/8" (BSP)	10 932 5206	10 932 5256	120	214	107	170	5	182	179	97	-	5

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权分销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。
请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。



Multi-X 附件





QR 编码 多路连接系统

Multi-X 电气接头套件

Multi-X 的公连接板和母连接板都可以配套使用电气接头套件。套件中包含所有必要的组件以及装配说明和防尘盖。





连接..... 10 + 接地
电压..... 48 V
Current..... 16 安培

	适用产品	产品编号	尺寸L	尺寸W	尺寸H1	尺寸H2	尺寸H3
用于母连接板的电气接头 	Multi-X Duo 10	10 932 0010	83	168	101	169	5
	Multi-X Duo 12.5	10 932 0011	98	176	110	170	5
	Multi-X Quattro 10	10 932 0012	83	168	119	186	5
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	10 932 0013	98	176	130	190	5
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 932 0015	120	214	138	201	5
	Multi-X Hexa 10	10 932 0016	83	214	138	201	5
用于公连接板的电气接头 	Multi-X Duo 10	10 932 0050	116	116	97	-	5
	Multi-X Quattro 10	10 932 0052	116	116	114	-	5
	Multi-X Duo 12.5	10 932 0051	138	132	104	-	5
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	10 932 0053	138	132	124	-	5
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 932 0055	182	179	128	-	5
	Multi-X Hexa 10	10 932 0056	116	179	128	-	5

Multi-X 铝罩/存放架

在连接板断开连接后，可以用铝罩防止积累厚重的灰尘。铝罩也非常易于安装，可以用作固定的存放架。铝罩只能用于未连接电气接头的连接板（可与电气接头配合使用，但不能保护电管脚）。

材质..... 铝

	适用产品	产品编号
用于母连接板的铝罩/存放架 	Multi-X Duo 10	10 932 1020
	Multi-X Duo 12.5	10 932 1021
	Multi-X Quattro 10	10 932 1022
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	10 932 1023
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 932 1025
	Multi-X Hexa 10	10 932 1026
用于公连接板的铝罩/存放架 	Multi-X Duo 10	10 932 1070
	Multi-X Duo 12.5	10 932 1071
	Multi-X Quattro 10	10 932 1072
	Multi-X Quattro 10/12.5	10 932 1073
	Multi-X Quattro 12.5	10 932 1074
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 932 1075
	Multi-X Hexa 10	10 932 1076

Multi-X 零部件






QR 编码 多路连接系统

Multi-X 防尘盖

每个连接板都附带塑料防尘盖，但也可单独购买。

材质.....软质PVC



	适用产品	产品编号
用于母连接板的防尘盖 	Multi-X Duo 10	09 932 1000
	Multi-X Quattro 10	09 932 1001
	Multi-X Duo 12.5	09 932 1002
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	09 932 1003
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	09 932 1005
	Multi-X Hexa 10	09 932 1006
用于带电气接头的母连接板防尘盖 	Multi-X Duo 10	09 932 1010
	Multi-X Duo 12.5	09 932 1012
	Multi-X Quattro 10	09 932 1011
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	09 932 1013
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	09 932 1015
	Multi-X Hexa 10	09 932 1016
用于公连接板的防尘盖 	Multi-X Duo 10	09 932 1050
	Multi-X Quattro 10	09 932 1051
	Multi-X Duo 12.5	09 932 1052
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	09 932 1053
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	09 932 1055
	Multi-X Hexa 10	09 932 1056
用于带电气接头的公连接板防尘盖 	Multi-X Duo 10	09 932 1060
	Multi-X Quattro 10	09 932 1061
	Multi-X Duo 12.5	09 932 1062
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	09 932 1063
	Multi-X Quattro 12.5/19	09 932 1065
	Multi-X Hexa 10	09 932 1066

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权分销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。
请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。





Multi-X 公母接头套件

Multi-X 连接板上的公母接头可更换。公接头套件包含公接头和扣环。母接头套件包含一整套母接头零部件用于更换。密封套件包含一个 O 型圈及一个备用圈，用于替换公接头前方的密封圈。





QR 编码 多路连接系统

		Size DN	适用产品	产品编号	WEO 连接
Multi-X 公母接头套件 	公接头套件	10	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10 Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Hexa 10	10 364 6904	3/8" (DN 10)
		12.5	Multi-X Duo 12.5 Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5/19	10 564 6905	1/2" (DN 12.5)
		19	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 764 6901	3/4" (DN 19)
	母接头套件公接头套件	10	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10 Multi-X Hexa 10	10 365 1905	1/2" (DN 10)
			Multi-X Quattro 10/12.5	10 365 1906	1/2" (DN 10)
		12.5	Multi-X Duo 12.5 Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5/19	10 565 1907	3/4" (DN 12.5)
		19	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 765 1901	3/4" (DN 19)
公接头用密封套件 	Multi-X 密封套件	10	Nipple DN 10	10 365 4900	-
				10 365 4991	-
		12.5	Nipple DN 12.5	10 565 4900	-
				10 565 4991	PUR
		19	Nipple DN 19	10 765 4900	-
				10 765 4991	-








Multi-X 安装支架

安装支架随附于所有母 Multi-X 连接板，但对母连接板和公连接板都适用。

材质.....粉末涂层钢


	适用产品	产品编号
用于母/公连接板的安装支架 	Multi-X Duo 10	10 932 4963
	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10	10 932 4965
	Multi-X Duo 12.5	10 932 4973
	Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	10 932 4975
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19 Multi-X Hexa 10	10 932 4985
用于带电气接头的母/公连接板的安装支架 	Multi-X Duo 10	10 932 4964
	Multi-X Quattro 10	10 932 4966
	Multi-X Duo 12.5	10 932 4974
	Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5	10 932 4976
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19 Multi-X Hexa 10	10 932 4986

Multi-X 备件

	适用产品	产品编号
控制杆配件 	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10	10 932 4960
	Multi-X Duo 12.5 Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5	10 932 4970
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 10	10 932 4980
	Multi-X Hexa 10	10 932 4983
后盖套件 	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10	10 932 4961
	Multi-X Duo 12.5 Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5	10 932 4971
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19 Multi-X Hexa 10	10 932 4981
中心螺杆套件 	Multi-X Duo 10 Multi-X Quattro 10	10 932 4962
	Multi-X Duo 12.5 Multi-X Quattro 12.5 Multi-X Quattro 10/12.5	10 932 4972
	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19	10 932 4982
	Multi-X Hexa 10	10 932 4984
锁紧装置 	Multi-X 底座/公连接板底座	10 932 4991
内置锁紧配件 	所有母连接板	10 932 4992
锁柄尺寸1 	Multi-X Duo 10 & 12.5 Multi-X Quattro 10 Multi-X Quattro 10/12.5 Multi-X Quattro 12.5	10 932 4993
锁柄尺寸2 	Multi-X Quattro 12.5/19 Multi-X Duo 19 Multi-X Hexa 10	10 932 4994

Multi-X 配件套件

Multi-X 配件套件可安装于公连接板和母连接板。标准螺母不适合应用于高振动应用环境。

	适用产品	产品编号
配件套件 	所有尺寸	10 932 4977

Choose connection



QR 编码 Multi-Couplings

WEO-NIPPLES WITH THREAD CONNECTIONS

Multi-X 产品编号/描述	Multi-X 连接	Choose your con- nection	WEO 产品编号
10 932 2050 10 932 3050	WEO 3/8"	3/8" (BSP) 内螺纹	14 721 0606
		1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 0608
		9/16" -18 JIC	14 727 0609
		3/4" -16 JIC	14 727 0612
10 932 2000 10 932 2051 10 932 3000 10 932 4051	WEO 1/2"	3/8" (BSP) 内螺纹	14 721 0806
		1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 0848
		9/16" -18 JIC	14 727 0809
		3/4" -16 JIC	14 727 0812
10 932 2001 10 932 4001 10 932 5000 10 932 5002 10 932 5052	WEO 3/4"	1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 1208
		3/4" (BSP) 内螺纹	14 721 1212
		1 1/16" -12 JIC	14 727 1217
10 932 4050	WEO 3/8"	3/8" (BSP) 内螺纹	14 721 0606
		1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 0608
		9/16" -18 JIC	14 727 0609
		3/4" -16 JIC	14 727 0612
	WEO 1/2"	3/8" (BSP) 内螺纹	14 721 0806
		1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 0848
		9/16" -18 JIC	14 727 0809
		3/4" -16 JIC	14 727 0812
10 932 4000 10 932 5050	WEO 1/2"	3/8" (BSP) 内螺纹	14 721 0806
		1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 0848
		9/16" -18 JIC	14 727 0809
		3/4" -16 JIC	14 727 0812
	WEO 3/4"	1/2" (BSP) 内螺纹	14 721 1208
		3/4" (BSP) 内螺纹	14 721 1212
		1 1/16" -12 JIC	14 727 1217



Series 721 - WEO-nipples, female BSP-thread



Series 727 - WEO-nipples, male JIC-thread 37°



WEO-NIPPLES WITH HYDRAULIC HOSE CONNECTION

Multi-X 产品编号/描述	Multi-X 连接	软管 连接	直软管连接	WEO 公接头 45°	WEO 公接头 90°
10 932 2050 10 932 3050	WEO 3/8"	DN06 (1/4")	14 710 0604		
		DN10 (3/8")	14 710 0606	14 712 0606	14 714 0606
10 932 2000 10 932 2051 10 932 3000 10 932 4051	WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806		14 714 0806
		DN12 (1/2")	14 710 0808	14 712 0808	14 714 0808
10 932 2001 10 932 4001 10 932 5000 10 932 5002 10 932 5052	WEO 3/4"	DN12 (1/2")	14 710 1208		
		DN20 (3/4")	14 710 1212		
10 932 4050	WEO 3/8"	DN06 (1/4")	14 710 0604		
		DN10 (3/8")	14 710 0606	14 712 0606	14 714 0606
	WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806		14 714 0806
		DN12 (1/2")	14 710 0808	14 712 0808	14 714 0808
10 932 4000 10 932 5050	WEO 1/2"	DN10 (3/8")	14 710 0806		14 714 0806
		DN12 (1/2")	14 710 0808	14 712 0808	14 714 0808
	WEO 3/4"	DN12 (1/2")	14 710 1208		
		DN20 (3/4")	14 710 1212		



直插式接头

WEO直插式接头

众多优点成就经济实用的连接方式

WEO让连接更轻松

WEO提供了更紧凑设计的可能，缩短维修时间，最大限度地减少工伤风险。这将给制造商和最终用户广泛的节约成本。

在设计时： 如何实现通过采用 WEO 配件在新的系统设计中最大程度地减少空间需求？WEO配件只需插入即可，节省了传统螺纹连接针对手动工具需留出的空间，因此能够更容易地构建紧凑、可靠的液压系统。将WEO设计进您的系统，还将节约生产组装时间。

在生产时： CEJN WEO 直插式液压管路配件能够帮助设备生产商显著缩短停机时间和安装时间。WEO配件一旦连接自动对位，很方便地安装到液压系统中，无需再次检查有无拧松。

设备制造商： 设备配套WEO将节省你的时间和金钱。WEO 配件能够自行矫正与液压管路的角度，可有效地避免软管在连接过程中发生扭曲，从而延长软管寿命。一把普通螺丝刀即可断开，就这么简单！只需正确连接，WEO 配件可牢固地直插入液压系统，无需在后续检查期间加以紧固，不必担心重新拧紧，并实现无泄漏连接。





技术资料

测试

WEO 即插即拔软管配件已经由瑞典材料测试与研究所遵照 SS-ISO 8032 – 半 Ω 测试标准执行测试并获得批准，并按照高于 4 倍工作压力条件下执行了爆破压力测试。这些配件还经过了德国 TÜV 的测试并获得批准。

密封材料.....丁腈橡胶 (NBR) · 其它密封材料请与 CEJN 沟通
温度范围..... -30°C 100°C -22°F 212°F


工作压力 · 安全系数

尺寸为 1/4 英寸 – 3/4 英寸的 WEO 配件的最大工作压力为 350 巴 (5075 PSI)

· 尺寸为 1 英寸的 WEO 配件的最大工作压力为 250 巴 (3625 PSI)

· 爆破压力与工作压力之间的最低安全系数为 4:1，这适用于所有尺寸的 WEO 配件。

注意：工作压力可能随不同尺寸而有所变化。请参阅每种产品系列的相关数据。

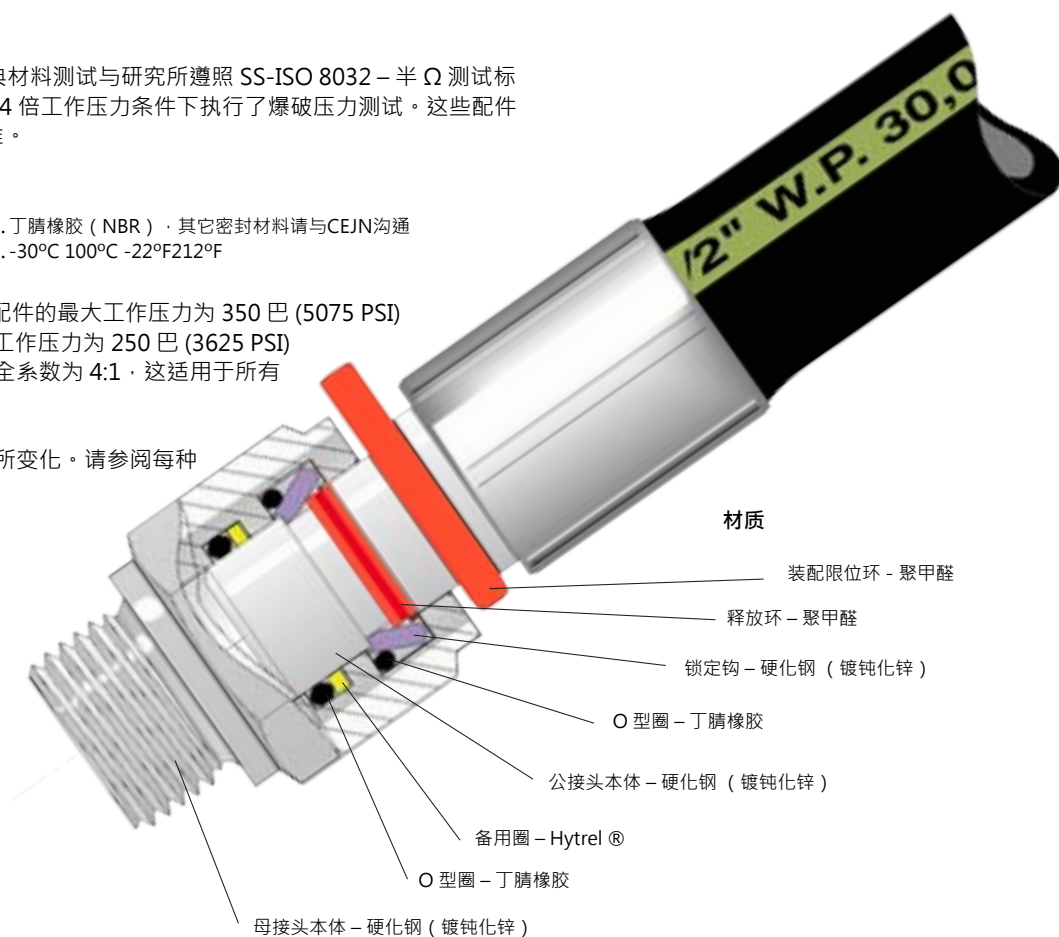

嵌入式底座

灵活的解决方案将降低您的成本

- 嵌入式底座
- 工作压力高达350bar (5075 PSI)
- 减少装配及测试时间
- 更紧凑的液压部件及系统设计
- 缩短维修时间，减少工伤事故
- 这一切都减少了广泛涉及的成本节约

直插式组件正快速突破新领域，越来越多的设备和部件制造商开始使用WEO以减少装配时间及设计空间，为其客户提供易于维修及具有最少停机时间的设备。

WEO嵌入式底座易于集成到液压部件中，您可快速、有效的进行装配和测试，这将大大降低成本。创新的嵌入式底座更通过去除转接头及母接头减少空间，只需直接插入即可！



QR 编码 直插式接头 - 嵌入式底座





零部件制造商


在组件中整合WEO嵌入式底座意味着可为您的客户节省成本。没有转接头或母接头，您的测试也将更快速、方便。WEO，即为您节约成本，也给您创造新的商业机会

设备制造商

使用WEO嵌入式底座将使组装更方便、更快捷，连接胶管时不再需要转接头或母接头等，组装后也无须拧紧，减少工伤。胶管只需直接插入，使更为紧凑的系统设计成为可能。WEO，从各方面节约成本！

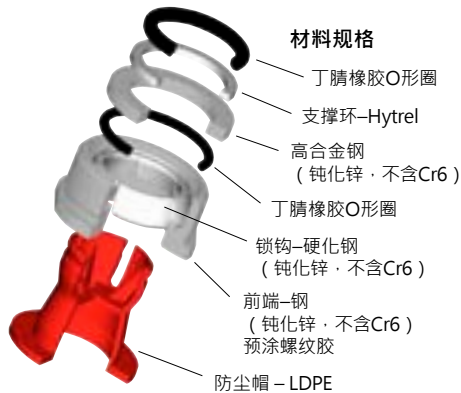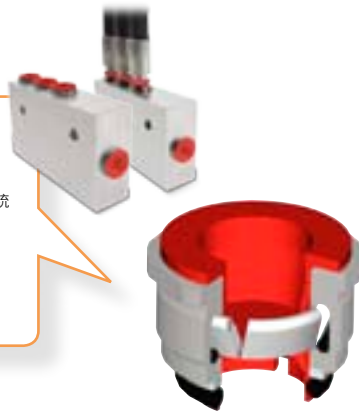

母接头材质.....钢 (锌钝化，不含六价铬钝化)
 最大工作压力.....350 公斤 (5076 PSI)
 最小爆破压力.....1400 公斤 (20305 PSI)
 温度范围.....-30°C - +100°C (-22°F - +212°F)

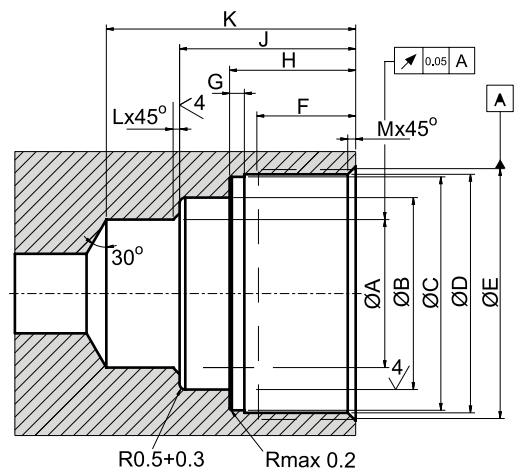


规格	产品编号	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸E	尺寸F	尺寸G	尺寸H	尺寸J	尺寸K	循环扭矩 (Nm)
1/4"	14 800 0400	10.03+0.08	12.75+0.1	16.55+0.07	17.0+0.1	M18x1	8.5+1	1.1-0.1	10.65+0.1	14.15+0.2	19.65+0.15	25-35 Nm
3/8"	14 800 0600	13.03+0.08	16.95+0.15	20.55+0.07	21.0+0.1	M22x1	8.7+1	1.15-0.1	11.1+0.1	15.5+0.2	21.95+0.15	30-40 Nm
1/2"	14 800 0800	16.03+0.08	19.95+0.15	23.55+0.07	24.0+0.1	M25x1	8.7+1	1.25-0.1	11.3+0.1	15.7+0.2	22.15+0.15	40-50 Nm
3/4"	14 800 1200	23.03+0.08	27.95+0.15	31.05+0.07	31.5+0.1	M33x1.5	11.5+1	1.7-0.1	16.5+0.1	21.4+0.2	31.35+0.15	70-80 Nm

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。
 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

公接头


710系列 – 直软管连接

710 系列特有带直软管连接的直插式公接头，用于尺寸为 1/4" 至 1" 的一个/两个金属编织液压软管

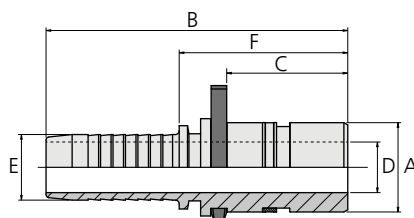

QR 编码
威欧产品系列


	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 公接头	14 710 0403	3/16" (5.25 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	54.5	19.0	2.8	29.2
	14 710 0404	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	58.0	19.0	4.5	30.0
3/8" 公接头	14 710 0604	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	61.0	22.0	4.5	33.0
	14 710 0605	5/16" (8.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	61.0	22.0	5.6	33.0
	14 710 0606	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	63.0	22.0	7.0	33.0
1/2" 公接头	14 710 0806	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	63.0	22.0	7.0	33.0
	14 710 0808	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	64.0	22.0	9.5	33.0
公接头 · 1/2"	14 710 0810	5/8" (16.8 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	15.9	68.5	22.0	9.5	34.3
3/4" 公接头	14 710 1208	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	73.5	31.0	9.5	42.5
	14 710 1210	5/8" (16.8 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	77.5	31.0	12.0	43.3
	14 710 1212	3/4" (20 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	82.0	31.0	15.0	43.0
1" 公接头	14 710 1616	1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	100.5	38.5	21.0	54.0

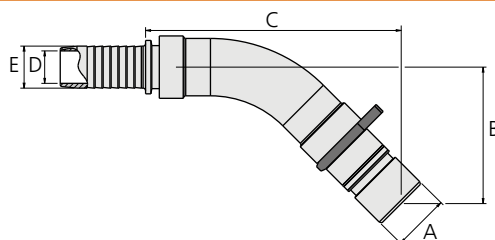

712系列 – 45° 软管公接头

712 系列提供带有 45° 软管接头的直插式公接头，用于尺寸从 1/4" 到 3/4" 的单/双层钢丝编织液压软管

	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D
公接头 · 1/4"	14 712 0404	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	28.0	51.0	4.5
公接头 · 3/8"	14 712 0604	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	32.0	55.0	4.5
	14 712 0605	5/16" (8.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	33.0	54.5	5.6
	14 712 0606	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	33.0	59.0	7.0
公接头 · 1/2"	14 712 0806	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	34.0	60.0	7.0
	14 712 0808	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	36.0	66.0	9.0
	14 712 1208	3/4" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	44.0	73.0	9.0
公接头 · 3/4"	14 712 1210	5/8" (16.8 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	55.0	103.0	13.0
	14 712 1212	3/4" (20.0 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	55.0	103.0	15.0

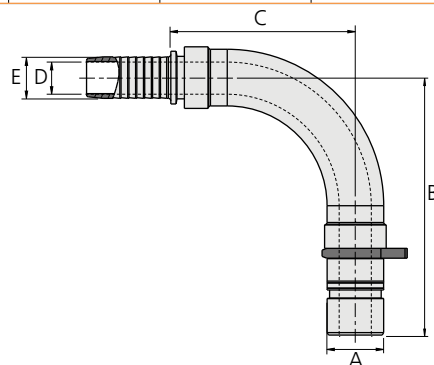

714系列 – 90° 软管接头


714 系列提供带有 90° 软管接头的直插式公接头，用于尺寸从 1/4" 到 3/4" 的单/双层钢丝编织液压软管

	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D
1/4" 公接头	14 714 0404	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	51.0	34.0	4.5
3/8" 公接头	14 714 0604	1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	56.0	34.0	4.5
	14 714 0605	5/16" (8.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	60.0	39.0	5.6
3/8" 公接头	14 714 0606	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	60.0	39.0	7.0
1/2" 公接头	14 714 0805	5/16" (8.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	62.0	39.0	5.6
	14 714 0806	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	61.0	39.0	7.0
1/2" 公接头	14 714 0808	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	69.0	48.0	9.0
	14 714 1208	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	79.0	48.0	9.0
3/4" 公接头	14 714 1210	5/8" (16.8 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	105.5	75.0	13.0
	14 714 1212	3/4" (20.0 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	104.5	75.0	14.5

公接头

721系列 - 母堵头

721 系列提供直插式公接头，尺寸从 3/4" 到 1/2"

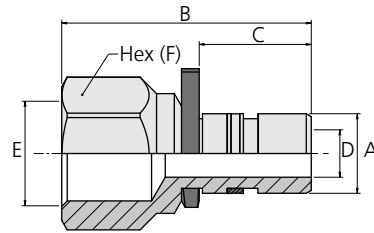


QR 编码
威欧产品系列

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
公接头 · 3/8"	14 721 0606		350 公斤 (5076 PSI)	13.0	48.0	22.0	7.0	27.0
	14 721 0608		350 公斤 (5076 PSI)	13.0	52.0	22.0	7.0	30.6
公接头 · 1/2"	14 721 0806		350 公斤 (5076 PSI)	16.0	49.5	22.0	9.5	30.6
	14 721 0848		350 公斤 (5076 PSI)	16.0	50.0	22.0	9.5	30.6
公接头 · 3/4"	14 721 1208		350 公斤 (5076 PSI)	23.0	60.2	31.2	15.0	30.6
	14 721 1212		350 公斤 (5076 PSI)	23.0	63.5	31.0	15.0	40.0

722系列 - 双公接头


722系列直插式公接头，尺寸从1/4 "到1 "



	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D
1/4"公接头	14 722 0404	WEO 1/4"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	45.0	22.0	4.5
3/8"公接头	14 722 0606	WEO 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	53.5	26.0	7.0
1/2"公接头	14 722 0808	WEO 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	53.5	26.0	9.5
3/4"公接头	14 722 1212	WEO 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	22.9	72.0	35.0	15.0
1"公接头	14 722 1616	WEO 1"	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	89.0	43.5	21.0

723系列 - 公堵头


723 系列提供直插式逆止公接头，尺寸从 1/4" 到 1"



	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸E
1/4"公接头	14 723 0400	1/4"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	43.0	19.0	12.0
3/8"公接头	14 723 0600	3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	50.0	22.0	16.0
1/2"公接头	14 723 0800	1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	50.0	22.0	19.0
3/4"公接头	14 723 1200	3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	59.0	31.0	25.0
1"公接头	14 723 1600	1"	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	75.0	38.5	33.0

724系列 - 外部 G 螺纹 DIN 3852-2 Type A

724 系列直插式公接头，尺寸从 1/4" 到 1"

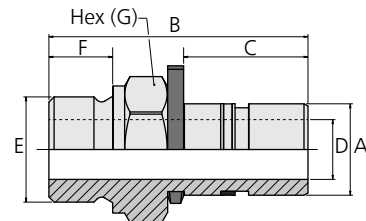


	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F	尺寸G
公接头 · 1/4"	14 724 0404	G 1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	43.0	19.3	4.5	12.0	19.0
公接头 · 3/8"	14 724 0606	G 3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	43.0	22.0	7.0	12.0	22.0
公接头 · 1/2"	14 724 0808	G 1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	52.0	22.5	9.5	14.0	27.0
公接头 · 3/4"	14 724 1212	G 3/4" (20.0 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	65.0	31.2	15.0	16.0	32.0
公接头 · 1"	14 724 1616	G 1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	77.0	41.0	21.5	38.5	41.0

公接头

727系列 – Male UNF-Thread ISO 8434-2 (JIC 37° – SAE J514)


727 系列直插式公接头，尺寸从 1/4" 到 3/4"

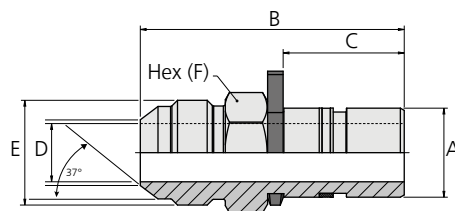QR 编码
威欧产品系列

	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
公接头 · 1/4"	14 727 0407	7/16" -20 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	42.0	19.0	4.4	13
公接头 · 3/8"	14 727 0609	9/16" -18 UNF	250 公斤 (3625 PSI)	13.0	47.0	22.3	7.0	14
	14 727 0612	3/4" -16 UNF	250 公斤 (3625 PSI)	13.0	53.0	22.3	7.0	17
公接头 · 1/2"	14 727 0809	9/16" -18 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	47.0	22.3	7.0	16
	14 727 0812	3/4" -16 UNF	250 公斤 (3625 PSI)	16.0	52.0	22.0	9.5	20
	14 727 0813	7/8" -14 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	55.0	22.0	9.0	24
	14 727 0817	1 1/16" -12 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	62.0	22.0	9.5	30
公接头 · 3/4"	14 727 1217	1 1/16" -12 UNF	200 公斤 (2900 PSI)	23.0	68.0	31.0	15.0	27

729系列 – 内螺纹NPTF-Thread


729系列直插式公接头，尺寸从 3/8" 到 3/4"



	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
3/8"公接头	14 729 0608	1/2" NPTF (21 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	50.0	22.0	7.0	22
1/2"公接头	14 729 0808	1/2" NPTF (21 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	50.0	22.0	9.5	22
3/4"公接头	14 729 1208	1/2" NPTF (21 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	57.0	31.0	15.0	31

744系列 – 外螺纹G螺纹，内置NBR橡胶密封胶，ISO 1179-2

744 系列直插式公接头带外部G螺纹，尺寸从 1/4" 到 1"

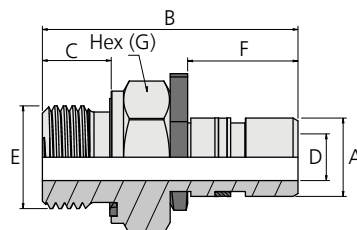


	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F	尺寸G
1/4"公接头	14 744 0404	G 1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	43.0	12.0	4.5	19.3	19
3/8"公接头	14 744 0606	G 3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	50.0	12.0	7.0	22.3	22
1/2"公接头	14 744 0808	G 1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	52.0	14.0	9.5	22.5	27
3/4"公接头	14 744 1212	G 3/4" (20 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	65.0	16.0	15.0	31.0	36
1"公接头	14 744 1616	G 1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	77.0	18.0	21.0	38.5	41

母接头

810系列 – 外部 G 螺纹 DIN 3852-2 Type A

810 系列直插式母接头带外部 G 螺纹 (ISO 228/1)，尺寸从 1/4" 到 1"

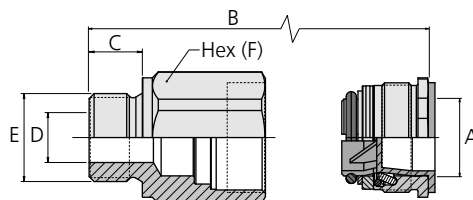


	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
母接头 · 1/4"	14 810 0404	G 1/4"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	38.4	12.0	4.5	20
母接头 · 3/8"	14 810 0606	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	41.9	12.0	7.0	24
母接头 · 1/2"	14 810 0808	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	43.5	14.0	9.5	28
母接头 · 3/4"	14 810 1212	G 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	56.0	16.0	9.5	36
母接头 · 1"	14 810 1616	G 1"	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	67.0	18.0	21.0	41

母接头

811系列 – 内螺纹堵头


811系列堵头尺寸有从1/4寸到1寸。

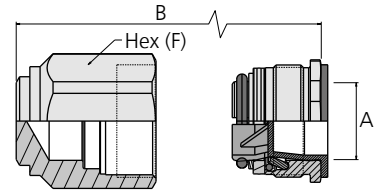

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸F
公接头 · 1/4"	14 811 0400	G 1/4" (6.9 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	29.4	20
公接头 · 3/8"	14 811 0600	G 3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	31.3	24
公接头 · 1/2"	14 811 0800	G 1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	32.3	28
公接头 · 3/4"	14 811 1200	G 3/4" (20 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	44.0	32
公接头 · 1"	14 811 1600	G 1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	55.0	41

813系列 – 隔板 · 公接头


813 系列直插式隔板接头尺寸从 1/4" 至 1"

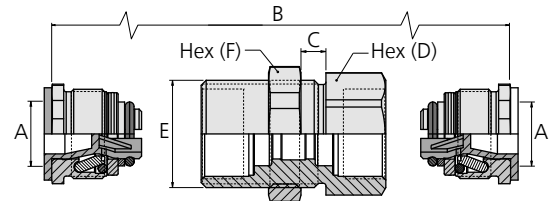

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 813 0444	M20x1.5	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	42.8	0-18	22	25
3/8" 母接头	14 813 0646	M26x1.5	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	50.8	0-25	27	30
1/2" 母接头	14 813 0848	M30x2	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	50.0	0-25	32	36
3/4"母接头	14 813 1242	M39x2	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	68.0	0-25	41	45
1" 母接头	14 813 1646	M45x2	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	84.0	0-25	55	55

817系列 – 直软管接头


817 系列提供带有直软管接头的直插式母接头 · 用于尺寸从 1/4" 到 1" 的单/双层钢丝编织液压软管

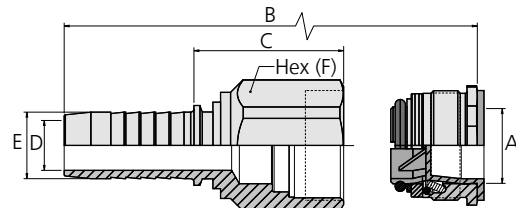

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 817 0404	3/16" (5.25 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	58.5	33.2	2.8	20
3/8" 母接头	14 817 0606	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	66.9	36.0	7.0	24
1/2" 母接头	14 817 0808	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	67.0	36.3	9.5	28
3/4" 母接头	14 817 1212	3/4" (20 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	87.0	48.0	15.0	32
1" 母接头	14 817 1616	1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	105.0	58.5	21.0	41

822系列 – 母接头24° 锥 · 带外部米制螺纹 · ISO 8434-1

822系列直插式母接头 · 尺寸从1/4 "到3/4 "

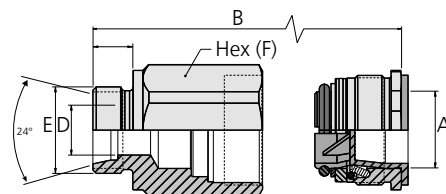


	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 822 0412	M12x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	17.0	33.5	10.0	4.0	22
	14 822 0414	M14x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	17.0	33.5	10.0	5.0	20
	14 822 0415	M14x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	17.0	33.5	10.0	5.0	20
3/8" 母接头	14 822 0618	M18x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	21.0	37.5	11.0	9.0	24
	14 822 0619	M18x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	21.0	37.5	11.0	9.0	24
1/2"母接头	14 822 0822	M22x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	24.0	38.5	12.0	12.0	28
	14 822 0823	M22x1.5	250 公斤 (3625 PSI)	24.0	38.5	12.0	12.0	28
3/4"母接头	14 822 1227	M26x1.5	160 公斤 (2320 PSI)	31.5	51.0	12.0	15.0	36
	14 822 1230	M30x2 - 24°	160 公斤 (2320 PSI)	31.5	51.0	14.0	18.0	36

母接头

824系列 – 带37°倒角 · Male UN/F-ThreadISO 8434-2 (JIC 37° – SAE J514)

824系列直插式母接头带 UN/F螺纹 · 尺寸从1/4 "到1/2 "

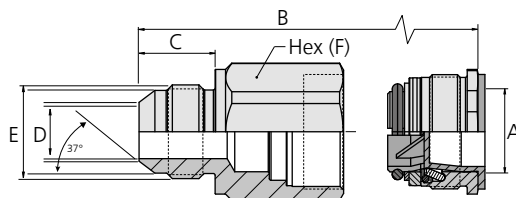


QR 编码
威欧产品系列

	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 824 0407	7/16" -20 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	15.6	40.0	14.0	4.4	19
3/8" 母接头	14 824 0609	9/16" -18 UNF	250 公斤 (3625 PSI)	18.6	43.1	14.1	7.5	22
1/2" 母接头	14 824 0812	3/4" -16 UNF	310 公斤 (4496 PSI)	24.0	43.2	16.7	9.9	28
	14 824 0814	7/8" -14 UNF	240 公斤 (3480 PSI)	24.0	45.8	19.3	12.3	28
	14 824 0817	1 1/16" -12 UN	200 公斤 (2900 PSI)	21.6	50.9	21.9	15.0	30
3/4" 母接头	14 824 1217	1 1/16" -12 UN	200 公斤 (2900 PSI)	31.5	58.9	21.9	15.5	36

826系列 – Male UN/F-Thread, O-Ring BossISO 11926-3 (SAE J1926-3 / former SAE J514 ORB)


826 系列直插式母接头尺寸从 1/4" 到 1" 的 · 内置NBR密封件

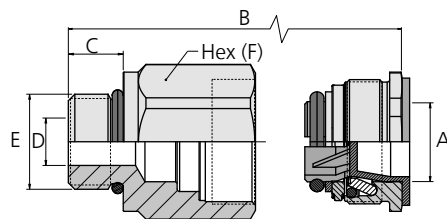

	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 826 0407	7/16" -20UNF	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	35.4	9.0	4.5	20
3/8" 母接头	14 826 0609	9/16" -18 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	39.9	10.0	7.0	24
1/2" 母接头	14 826 0812	3/4" -16 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	40.5	11.0	9.5	28
	14 826 0814	7/8" -14 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	42.1	12.6	12.7	28
	14 826 0817	1 1/16" -12 UN	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	44.5	15.0	14.5	28
3/4" 母接头	14 826 1217	1 1/16" -12 UN	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	55.0	15.0	15.0	32
1" 母接头	14 826 1621	1 5/16" -12 UN	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	64.0	15.0	21.0	41

830系列 – 外部 G 螺纹 · 带整体橡胶密封, ISO 1179-2

830 系列直插式母接头带外部 G 螺纹 · 整体橡胶密封 · 尺寸从 1/4" 到 1"

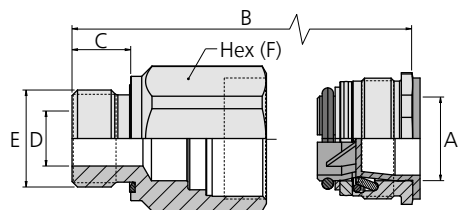


	产品编号	连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 830 0404	G 1/4"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	38.0	12.0	4.5	20
母接头 · 3/8"	14 830 0406	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	35.5	12.0	7.0	22
	14 830 0604	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	38.5	12.0	4.5	24
3/8" 母接头	14 830 0606	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	41.0	12.0	7.0	24
	14 830 0608	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	43.4	14.0	9.5	24
1/2" 母接头	14 830 0806	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	42.0	12.0	8.0	28
1/2" 母接头	14 830 0808	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	43.0	14.0	9.5	28
1/2" 母接头	14 830 0812	G 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	45.0	16.0	9.5	32
3/4" 母接头	14 830 1208	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	56.0	14.0	9.5	36
3/4" 母接头	14 830 1212	G 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	56.0	16.0	15.0	34
3/4" 母接头	14 830 1216	G 1"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	56.0	18.0	15.0	41
1" 母接头	14 830 1616	G 1"	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	69.0	18.0	21.0	41



母接头

831系列 – 公制 (ISO 6149-3)


831 系统直插式母接头 · 带外部公制螺纹 (ISO 6149-3) · 尺寸从 1/4" 到 3/4"

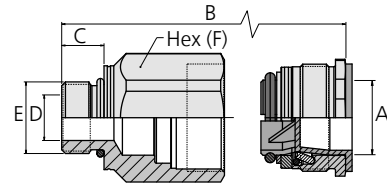

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 831 0412	M12x1.5 male	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	36.9	11.0	6.0	20
	14 831 0414	M14x1.5 male	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	37.0	11.0	7.5	20
3/8" 母接头	14 831 0612	M18x1.5	315 公斤 (4568 PSI)	13.0	42.0	12.5	9.5	27
	14 831 0616	M16x1.5	315 公斤 (4568 PSI)	13.0	41.4	11.5	7.5	24
1/2" 母接头	14 831 0818	M18x1.5	315 公斤 (4568 PSI)	16.0	42.0	12.5	9.5	27
1/2"母接头	14 831 0858	M22x1.5 male	315 公斤 (4568 PSI)	16.0	42.0	13.0	14.0	28
3/4" 母接头	14 831 1222	M22x1.5	315 公斤 (4568 PSI)	23.0	53.0	13.0	14.0	32
	14 831 1227	M27x2	200 公斤 (2900 PSI)	23.0	56.0	16.0	15.0	32

832系列 – 外部G螺纹 · 内置NBR橡胶密封 · ISO 1179-2


832系列直插式母接头带外部G螺纹 (ISO 228/1) · 内置橡胶密封件 · 尺寸从 3/8" 到 1 1/2" · 省空间设计。

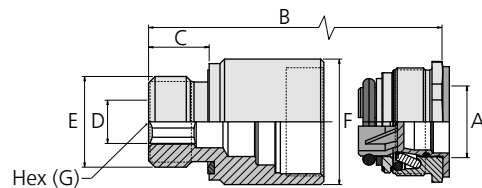

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F	尺寸G
3/8" 母接头	14 832 0646	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	41.4	12	8	25.5	8
1/2"母接头	14 832 0846	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	40.5	12.0	9.5	29.0	8
	14 832 0848	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	43.3	14.0	10	29.0	10

837系列 – 外部米制螺纹 · 内置丁腈橡胶密封 · ISO 9974-2


837系列直插式母接头 · 带外部米制螺纹 · 内置橡胶密封件 · 尺寸从 1/4" 到 1 1/2"

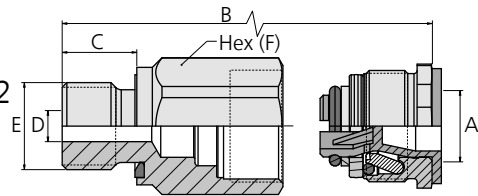

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
1/4" 母接头	14 837 0412	M12x1.5	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	35.5	12.0	4.5	20
	14 837 0414	M14x1.5	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	35.5	12.0	5.0	20
1/2"母接头	14 837 0818	M18x1.5	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	41.0	12.0	9.5	28

840系列 – 内螺纹G螺纹

840系列直插式母接头 · 带内部G螺纹 (ISO 228/1) · 尺寸从 1/4" 到 3/4"

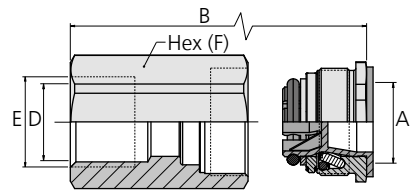


	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸F
1/4" 母接头	14 840 0404	G 1/4"	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	34.7	17.0	20
3/8" 母接头	14 840 0606	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	37.0	13.0	24
1/2"母接头	14 840 0808	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	41.3	16.0	28
3/4"母接头	14 840 1212	G 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	41.3	16.0	28

母接头

850 系列 – ORF内螺纹 · UN/F-Thread · ISO 8434-3

850系列直插式母接头，内置橡胶密封件，尺寸从1/4" 到3/4" "

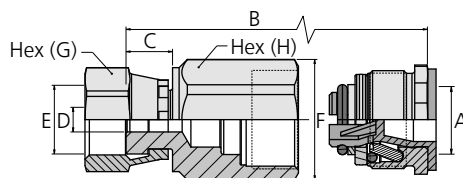

QR 编码
威欧产品系列

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F	尺寸G	尺寸H
1/4" 母接头	14 850 0406	9/16" -18 UNF	350 公斤 (5076 PSI)	10.0	34.0	8.5	4.5	22.0	17	20
3/8" 母接头	14 850 0610	11/16" -16 UN	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	36.0	9.5	7.0	26.5	22	24
1/2"母接头	14 850 0812	13/16" -16 UN	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	36.0	10.5	9.5	31.0	24	28
3/4"母接头	14 850 1220	13/16" -12 UN	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	56.0	13.0	15.0	39.5	36	36

旋转式


WEO直插式旋转接头设计有旋转功能，可实现360°旋转，消除液压软管的扭力，特别适用于新式的紧凑型液压系统。该产品具备普通WEO产品小巧灵活的特点，并可以自由带压旋转。



860系列 – 旋转接头，丁腈橡胶密封，ISO 1179-2

860 系列提供直插式旋转母接头，带外部 G 螺纹，内部橡胶密封，尺寸从 3/8" 到 1"

母接头材质.....钢表面镀锌镍

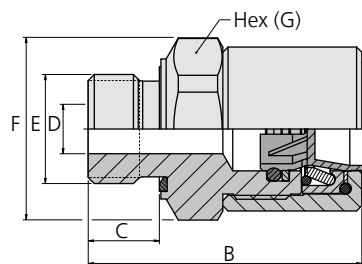


	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F	尺寸G
3/8" 母接头	14 860 0606	G 3/8"	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	47.1	12.0	7.0	27.0	27
1/2" 母接头	14 860 0808	G 1/2"	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	52.6	14.0	9.5	32.0	32
3/4" 母接头	14 860 1222	G 3/4"	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	67.0	16.0	15.0	41.0	41
1" 母接头	14 860 1616	G 1"	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	74.6	16.0	21.0	50.0	50

公接头

716系列 – 直软管接头

716 系列提供带有直软管接头的直插式公接头，用于尺寸从 3/8" 到 1" 的单/双层钢丝编织液压软管。此公接头特别制造用于对应 WEO 860 直插式旋转系列。

公接头材质.....硬化钢表面镀锌镍

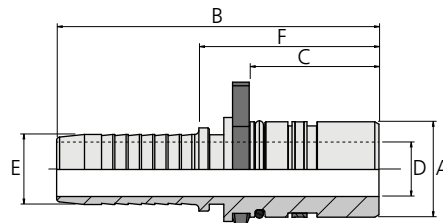

	产品编号	E 连接	最大工作压力	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸F
3/8" 公接头	14 716 0616	3/8" (10.1 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	13.0	63.0	22.3	6.5	33.0
1/2" 公接头	14 716 0818	1/2" (13.6 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	16.0	64.0	22.5	9.0	33.0
3/4" 公接头	14 716 1222	3/4" (20.0 mm)	350 公斤 (5076 PSI)	23.0	82.0	31.2	15.0	43.0
1" 公接头	14 716 1626	1" (26.2 mm)	250 公斤 (3625 PSI)	30.0	100.5	38.5	21.0	54.0



经典系列快速接头

经典系列 - CEJN独特性能接头

经典系列 - 高性能快速接头

经典系列是CEJN 独具特色的产品系列

CEJN经典系列具有外形尺寸小而流量大的特点。许多客户坚持使用这种快速接头的原因就是其极低的连接力。该系列接头符合人体工程学原理，常用于每天需要经常连接断开的场合，例如液压试验台。比较和感觉不同！

高性能及坚固的北欧系列快速接头

该系列专为恶劣应用环境设计，是诸如在斯堪的纳维亚寒冷气候下的最佳选择。配备额外的安全锁定功能，防止异常断开。内置额外密封圈，进一步提高密封性能。公母接头皆可在带残余压力状态下连接。性能优于ISO-A和ISO-B。



经典系列 - CEJN 独特规格

DN 6.2 (Series 325), DN 8.9 (Series 415), DN 14.5 (Series 605), DN 19 (Series 705)

- 单手操作
- 较小的外部尺寸
- 极低连接力

温度范围:.....-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
 密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR) · 根据要求可提供其他密封材料
 材质:.....接头材质: 黄铜/钢材 (镀铬) · 母接头材质: 硬化钢 (锌钝化)
 可连接:.....空载
 带压下断开:.....不允许
 可替换:.....CEJN 独有规格



QR 编码 经典系列 - CEJN 独特规格




主体尺寸			系列	流量		最大工作压力				最小爆破压力			
ISO - 通径	英寸	标号		@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开	
				(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)
6.2	1/4"	-04	325	27	7.1	250	3625	100	1450	1000	14503	1000	14503
8.9	3/8"	-06	415	52	13.7	250	3625	100	1450	1000	14503	1000	14503
14.5	1/2"	-08	605	142	37.5	320	4641	100	1450	1000	14503	1000	14503
19	3/4"	-12	705	250	66.0	320	4641	100	1450	1000	14503	1000	14503

母接头&公接头

规格 正常通径			密封	连接			产品编号		重量 (克)		包装数量	
ISO	英寸	标号		描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	母接头	公接头
6.2	1/4"	-04	NBR (Nitrile)	G 1/4"	内螺纹	DIN 3852	10 325 1202	10 325 6202	118	63	50	50
				1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 325 1402	10 325 6402	118	64	50	50
8.9	3/8"	-06		G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 415 1204	10 415 6204	183	134	10	10
				G 1/2"	内螺纹	DIN 3852	10 415 1205	10 415 6205	211	148	10	10
				3/8" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 415 1404	10 415 6404	183	136	10	10
				1/2" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 415 1405	10 415 6405	214	149	10	10
				G 3/8"	外螺纹	ANSI B1.20.1	10 415 1254	10 415 6254	175	120	10	10
				G 1/2"	外螺纹	ANSI B1.20.1	10 415 1255	10 415 6255	196	127	10	10
14.5	1/2"	-08		G 3/4"	内螺纹	DIN 3852	10 605 1201	10 605 6201	628	313	1	1
				3/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 605 1401	10 605 6401	632	324	1	1
19	3/4"	-12		G 1"	内螺纹	DIN3852	10 705 1203	10 705 6203	792	528	1	1
				1" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 705 1403	10 705 6403	812	554	1	1

压降图

压降 ΔP (PSI)

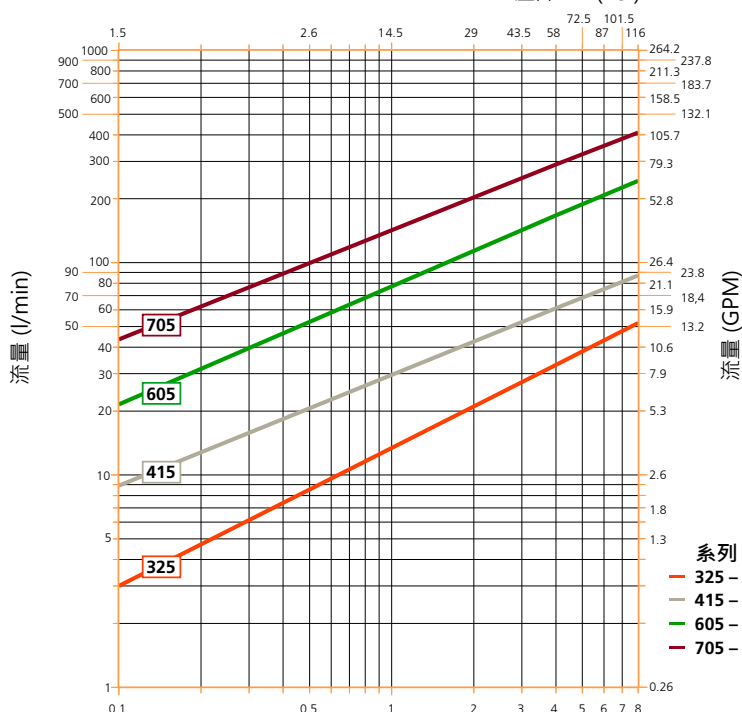

(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量, 应考虑使用较大尺寸的快速接头, 以避免压降过高。快速接头可以处理高得多的流量, 但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下, 浪涌高于正常流量则没有问题。



系列
 — 325 – DN6.2
 — 415 – DN8.9
 — 605 – DN14.5
 — 705 – DN19

压降 ΔP (bar) [1 bar = 0.1 MPa]

希恩有权更改样本, 不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为 mm。 螺纹连接根据 ISO 标准。 请访问我们网站 www.cejn.com。 了解一般保养技巧。

北欧系列 / 525 - 高性能锥阀式接头

DN 6,3 (1/4")、DN10 (3/8")、DN 12,5 (1/2")、DN 20 (3/4")、DN 25 (1")



QR 编码 525北欧系列

- 双密封功能 - 连接时无喷溅
- 高耐久性
- 附加安全锁紧环
- 公母接头卸压阀可选


温度范围:.....-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
 密封材料:.....丁腈橡胶 (NBR) · FPM
 材质:.....钢 (镀锌化)
 可连接:.....无压力(标准接头无卸压阀)
 带压下断开:.....不允许
 可替换:.....- Parker Tema "T系列"



主体尺寸			流量		最大工作压力				最小爆破压力			
ISO - 通径	英寸	标号	@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开	
			(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)
6.3	1/4"	-04	24	6.3	450	6526	300	4351	1800	26106	1200	17404
10	3/8"	-06	53	14.0	350	5076	280	4061	1300	18854	1100	15954
12.5	1/2"	-08	108	28.5	300	4351	250	3625	1100	15954	1000	14503
20	3/4"	-12	214	56.5	280	4061	200	2900	1000	14503	800	11603
25	1"	-16	322	85.1	250	3625	250	3625	930	13488	1000	14503

压降图

压降 ΔP (PSI)

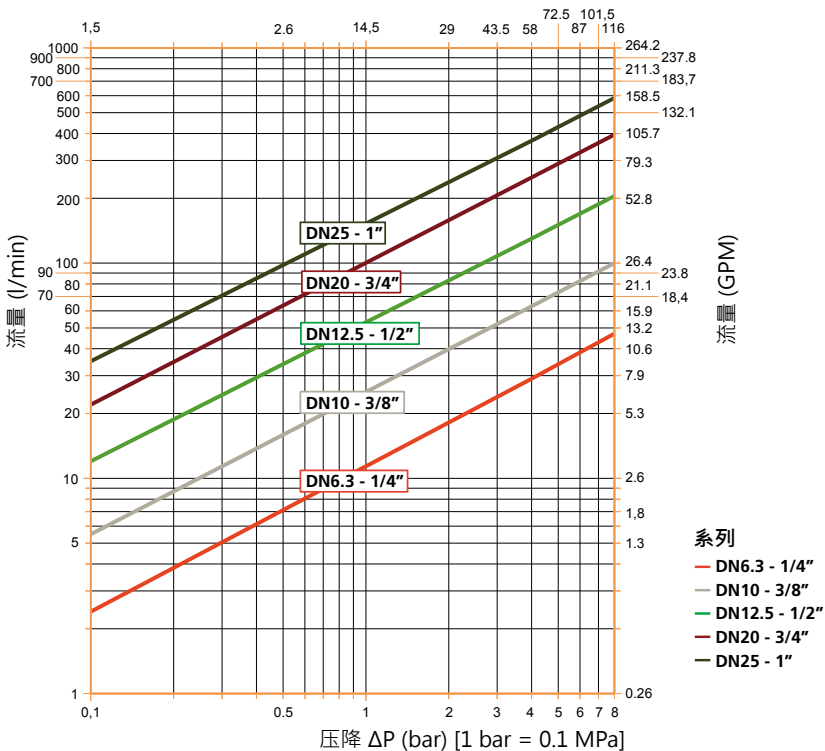

母接头&公接头

主体尺寸			密封	描述	连接		产品编号		重量 (克)		包装数量	
通径	英寸	标号			类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	母接头	公接头
6.3	1/4"	-04	NBR	G 1/4"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1202	10 525 6202	148	53	10	10
			FPM		内螺纹	DIN 3852	10 525 1212	10 525 6212	150	82	10	10
10	3/8"	-06	NBR	G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1204	10 525 6204	225	59	10	10
			FPM		内螺纹	DIN 3852	10 525 1214	10 525 6214	225	59	10	10
12.5	1/2"	-08	NBR	G 1/2"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1205	10 525 6205	340	99	10	10
			FPM		内螺纹	DIN 3852	10 525 1215	10 525 6215	340	99	10	10
20	3/4"	-12	NBR	G 3/4"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1207	10 525 6207	595	192	10	10
			FPM		内螺纹	DIN 3852	10 525 1217	10 525 6217	595	192	10	10
25	1"	-16	NBR	G 1"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1209	10 525 6209	1009	355	5	5
			FPM		内螺纹	DIN 3852	10 525 1219	10 525 6219	1009	355	5	5

带卸压功能母接头及公接头

主体尺寸			密封	描述	连接		产品编号		重量 (克)		包装数量	
通径	英寸	标号			类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	母接头	公接头
10	3/8"	-06	NBR	G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1234	10 525 6234	225	59	10	10
12.5	1/2"	-08		G 1/2"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1235	10 525 6235	340	99	10	10
10	3/4"	-12		G 3/4"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1237	10 525 6237	594	190	10	10
25	1"	-16		G 1"	内螺纹	DIN 3852	10 525 1239	10 525 6239	1006	357	5	5

不带阀母接头及公接头

主体尺寸			密封	描述	连接		产品编号		重量 (克)		包装数量	
通径	英寸	标号			类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	母接头	公接头
6.3	1/4"	-04	NBR	G 1/4"	内螺纹	DIN 3852	10 525 0202	10 525 5202	138	46	10	10
10	3/8"	-06		G 3/8"	内螺纹	DIN 3852	10 525 0204	10 525 5204	214	48	10	10
12.5	1/2"	-08		G 1/2"	内螺纹	DIN 3852	10 525 0205	10 525 5205	320	82	10	10
20	3/4"	-12		G 3/4"	内螺纹	DIN 3852	10 525 0207	10 525 5207	558	158	10	10
25	1"	-16		G 1"	内螺纹	DIN 3852	10 525 0209	10 525 5209	920	300	5	5

北欧系列 - 附件

- 公母头防尘帽
- 母接头用密封套件
- 适合所有北欧系列

包括北欧系列附件：公母接头用的防尘帽及母接头用的密封套件。当公母头接通后，防尘帽可以相互扣合。这样可以保持防尘帽的清洁，防止杂质混入工作系统。密封套件包含两个O形圈和一个备用挡圈。



		产品编号		描述
母接头密封套件	DN 6.3	10 525 4900	NBR	
	DN 10	10 525 4901	NBR	
	DN 12.5	10 525 4902	NBR	
	DN 20	10 525 4903	NBR	
	DN 25	10 525 4904	NBR	
防尘帽	DN 6.3	09 525 1001	母接头用	
		09 525 1051	公接头用	
	DN 10	09 525 1002	母接头用	
		09 525 1052	公接头用	
	DN 12.5	09 525 1003	母接头用	
		09 525 1053	公接头用	
	DN 20	09 525 1004	母接头用	
		09 525 1054	公接头用	
	DN 25	09 525 1005	母接头用	
		09 525 1055	公接头用	

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm 螺纹连接根据ISO标准请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

北欧系列 / 526 - 不锈钢高性能锥面接头的

DN 6,3 (1/4")、DN10 (3/8")、DN 12,5 (1/2")、DN 20 (3/4")、DN 25 (1")



QR 编码 526 北
欧系列

- 双密封功能 - 连接时无喷溅
- 附加安全锁定环
- 所有金属部件采用 AISI 316 不锈钢材质

温度范围:..... -20°C – +205°C (-4°F – +401°F)

密封材料:..... FPM

材质:..... 不锈钢 · AISI 316

可连接:..... 空载

带压下断开:..... 不允许



主体尺寸			流量		最大工作压力***				最小爆破压力			
ISO - 通径	英寸	标号	@ ΔP = 3 Bar		连接状态		断开		连接状态		断开	
			(升/分钟)**	(GPM)**	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)	(公斤)	(PSI)
6.3	1/4"	-04	24	6.3	250	3625	250	3625	1000	14503	1000	14503
10	3/8"	-06	53	14.0	300	4351	250	3625	1200	17404	1000	14503
12.5	1/2"	-08	108	28.5	300	4351	250	3625	1200	17404	1000	14503
20	3/4"	-12	214	56.5	200	2900	200	2900	1000	14503	800	11603
25	1"	-16	322	85.1	200	2900	150	2175	800	11603	600	8702


(**) 如果快速接头所在系统内流量不断高于正常流量，应考虑使用较大尺寸的快速接头，以避免压降过高。快速接头可以处理高得多的流量，但系统将存在热量积聚的危险。一般情况下，浪涌高于正常流量则没有问题。(**) 在高脉冲应用环境中，建议工作压力为最大工作压力的50%。

母接头&公接头

规格 正常通径			密封	连接			产品编号		重量 (克)		包装数量	
ISO	英寸	标号		描述	类型	标准	母接头/内螺纹	公接头/外螺纹	母接头	公接头	母接头	公接头
6.3	1/4"	-04	FPM	G 1/4"	内螺纹	ISO 228/1	10 526 1212	10 526 6212	150	82	10	10
10	3/8"	-06		G 3/8"	内螺纹	ISO 228/1	10 526 1214	10 526 6214	230	59	10	10
12.5	1/2"	-08		G 1/2"	内螺纹	ISO 228/1	10 526 1215	10 526 6215	348	100	10	10
20	3/4"	-12		G 3/4"	内螺纹	ISO 228/1	10 526 1217	10 526 6217	607	198	10	10
25	1"	-16		G 1"	内螺纹	ISO 228/1	10 526 1219	10 526 6219	1020	368	5	5

压降图

压降 ΔP (PSI)

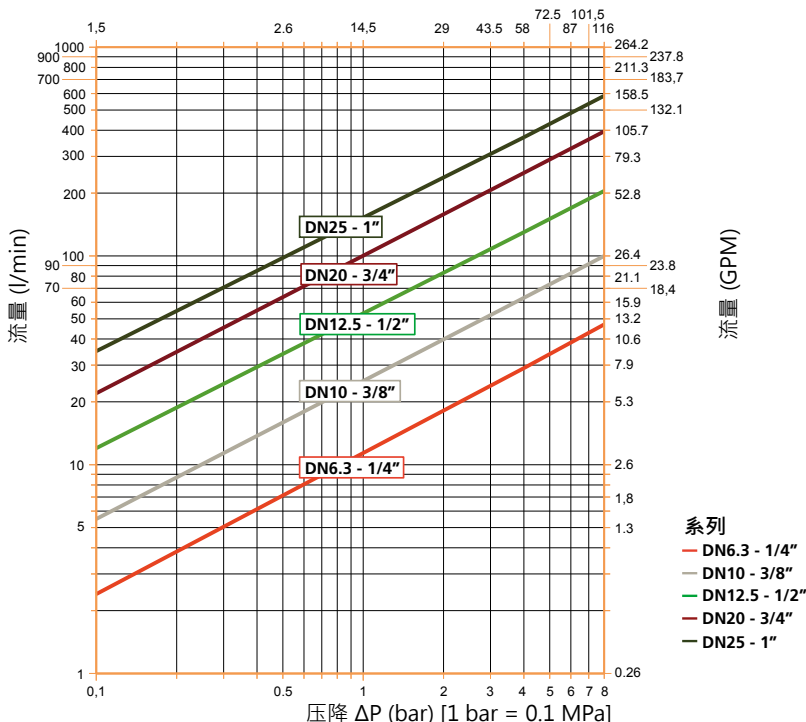

希恩有权更改样本，不另行通知。请向当地希恩授权经销商了解库存及价格。所有尺寸为 mm。螺纹连接根据 ISO 标准。请访问我们网站 www.cejn.com，了解一般保养技巧。



测压系统

快速测压系列 - 快速连接压力测试系统

测压系列 - ISO15171-2 标准 螺纹连接测压系统

快速测压系统

快速测压系统无需长时间安装压力表即可监测系统内操作压力。塑料高压软管可远距离监测系统压力，并可在狭小空间内连接压力表。应用范围包括：移动设备、注塑机、石油天然气设备、船舶机械和制造机械。358系列最大工作压力600bar (8700 PSI)，超长使用寿命，无泄漏连接，出色的可靠性。快速测压接头可在系统压力最高300bar (4350 PSI) 状态下负载连接。该系列包括测试公接头、母接头，迷你软管和压力表。

测压系列

ISO15171-2 标准螺纹连接接头是市面上最常见的测试接头。CEJN 359系列符合ISO15171-2，包括各种测试点，迷你软管和接头，用于监测移动的液压设备管路，工作压力最高达630bar (9135 PSI)。CEJN测压系列范围广泛，简单而价低，满足不同需求。



快速测压系统



- 可在30MPa压力下负载连接
- 设计紧凑
- 高工作压力
- 单手操作
- 标配防尘帽



正常通路..... 1.5 毫米 (1/16")
负载连接..... 300 公斤 (4351 PSI)
连接时最大工作压力..... 600 公斤 (8702 PSI)
连接状态最小爆破压力..... 1300 公斤 (18854 PSI)
断开状态最小爆破压力..... 2400 公斤 (34809 PSI)
温度范围..... -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)

快速测试公接头

规格 正常通路		连接			产品编号	外部尺寸 (毫米)		
毫米	英寸	描述	类型	标准	公接头/外螺纹	通路	Ln	HEXn
1.5	1/16"	R 1/8"	外螺纹	ISO 7/1	10 358 6151	49.7	19.6	17
		R 1/4"	外螺纹	ISO 7/1	10 358 6152	53.7	19.6	17
		R 3/8"	外螺纹	ISO 7/1	10 358 6154	53.8	19.6	17
		G 1/8"	外螺纹	ISO 228/1	10 358 6251	51.8	19.6	17
		G 1/4"	外螺纹	ISO 228/1	10 358 6282	53.7	21.9	19
		G 3/8"	外螺纹	ISO 228/1	10 358 6254	53.8	27.7	24
		1/8" NPT	外螺纹	ANSI B1.20.1	10 358 6451	48.8	19.6	17
		1/4" NPT	外螺纹		10 358 6452	52.7	19.6	17
		3/8" NPT3/8" NPT	外螺纹	ANSI B1.20.1	10 358 6454	52.7	19.6	17
		M10x1.25	外螺纹	-	10 358 6551	50.8	19.6	17
		M12x1.5	外螺纹	-	10 358 6552	53.8	19.6	17
		M14x1.5	外螺纹	-	10 358 6554	53.7	23.1	20
		UNF 7/16" - 20	外螺纹	-	10 358 6752	54.8	19.6	17
		UNF 7/8" - 14	外螺纹	-	10 358 6755	55.3	34.6	30

氮气监测快速测试公接头

规格 正常通路		连接			产品编号	外部尺寸 (毫米)		
毫米	英寸	描述	类型	标准	公接头/外螺纹	通路	Ln	HEXn
		G 1/4"	外螺纹		10 358 6287	53.7	21.9	19

快速测试母接头

规格 正常通路		连接			产品编号	外部尺寸 (毫米)		
毫米	英寸	描述	类型	标准	公接头/外螺纹	通路	Ln	HEXn
1.5	1/16"	G 1/4"	内螺纹	ISO 228/1	10 358 0202	46.8	23.4	20
		1/4" NPT	内螺纹	ANSI B1.20.1	10 358 0402	46.3	23.4	20
		G 1/4"	内螺纹90°螺纹	ISO 228/1	10 358 0232	56.3	23.4	22
		1/4" NPT	内螺纹90°螺纹	ANSI B1.20.1	10 358 0432	56.3	23.4	22

软管

弯曲灵活，热塑，高压软管，便于在方便的区域连接压力表，可进行远程测量。


正常通径..... 2.0 毫米 (5/64")
最大工作压力..... 60.0 MPa
最小爆破压力..... 130.0 MPa
温度范围..... -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)



软管	两端扣压公母扣头	产品编号	连接1	连接2	长度
		19 356 0021	G 1/4"	G 1/4"	850
		19 356 0041	G 1/4"	G 1/4"	1650
		19 356 0061	G 1/4"	G 1/4"	2500
		19 356 0081	G 1/4"	G 1/4"	4000

压力表

快速测试系列压力表外壳为不锈钢AISI 304材质，充填甘油。同时标有两种刻度
单位：bar/PSI，精度为满量程±1.6%。

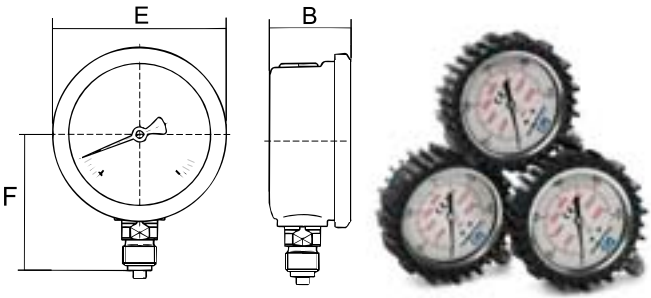

Ø 63 mm	外螺纹径向连接	产品编号	连接	尺寸B	尺寸E	尺寸F	压力范围
		19 356 0102	G 1/4"	-	-	-	0-25 公斤 (0-362 PSI)
		19 356 0107	G 1/4"	32	68	54	0-60 公斤 (0-870 PSI)
		19 356 0108	G 1/4"	-	-	-	0-100 公斤 (0-1450 PSI)
		19 356 0126	G 1/4"	32	68	54	0-250 公斤 (0-3625 PSI)
		19 356 0141	G 1/4"	32	68	54	0-400 公斤 (0-5801 PSI)
		19 356 0146	G 1/4"	32	68	54	0-600 公斤 (0-8702 PSI)
		19 940 2120	G 1/4"	28	68	55.3	0-1000 公斤 (0-14503 PSI)

附件

快速测试系列附件：橡胶保护套，适用于所有快速测试压力表；螺纹拧紧带链条金属防尘帽，适用于所有CEJN标准公接头；紫铜垫片，防止泄露；橡胶/金属密封，用于相应的外螺纹公接头；坚固耐用的外箱。



橡胶金属密封	Tredo	产品编号	连接	描述
		19 950 0061	G 1/8"	用于1/8"外螺纹接头(tredo/dowty)
		19 950 0062	G 1/4"	用于1/4"外螺纹接头(tredo/dowty)
		19 950 0064	G 3/8"	用于3/8"外螺纹接头(tredo/dowty)
紫铜密封	-	19 356 0210	-	紫铜密封用于压力表连接的密封
橡胶防护套	-	19 942 2500	-	蓝色橡胶套适用于各种CEJN压力表
手提箱	-	19 356 0292	-	手提空箱，规格375 x 270 mm。

测压系统

- 符合ISO 15171-2 标准螺纹连接测压系统

- 符合 ISO15171-2标准，市场上最常见的测压接头标准
- 测试点，微型软管和接头组合适用于移动液压管路设备
- 工作压力高达630bar (9135 PSI)
- 简单而价低的系统压力检测方案




QR 编码
测压系统



公接头

测试系统的测试公接头有金属和塑料两种防尘帽可选。密封方式有四种：
金属密封，固定式密封圈，螺纹密封，O形圈密封。

公接头材质.....铜镀锌
密封材料.....丁腈橡胶 (NBR)
温度范围.....-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)

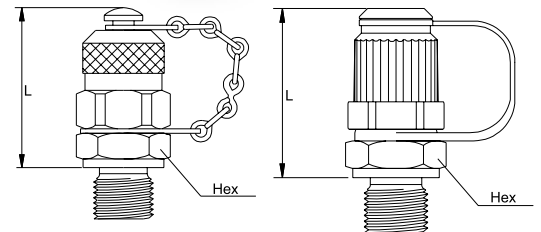


密封	连接 描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
密封方式：金属密封	M12x1.5 Male	10 359 1500	10 359 1550	38	17	400
	G 1/8" Male	10 359 1200	10 359 1250	38	17	
	G 1/4" Male	10 359 1201	10 359 1251	38	19	
密封方式：螺纹密封	UNI 7707 M10x1 Male	10 359 1502	10 359 1552	38	17	630
	R 1/8" Male	10 359 1100	10 359 1150	36	17	
	R 1/4" Male	10 359 1101	10 359 1151	36	17	
	R 3/8" Male	10 359 1102	10 359 1152	36	22	400
	1/8"-27 NPTF Male	10 359 1300	10 359 1350	36	17	
	1/4"-18 NPTF Male	10 359 1301	10 359 1351	36	17	
	3/8"-18 NPTF Male	10 359 1302	10 359 1352	36	22	630
密封方式：EOlastic 密封圈	M10x1 Male	10 359 1503	10 359 1553	38	17	400
	M12x1.5 Male	10 359 1504	10 359 1554	38	17	630
	M14x1.5 Male	10 359 1505	10 359 1555	38	19	
	M16x1.5 Male	10 359 1506	10 359 1556	38	22	
	G 1/8" Male	10 359 1202	10 359 1252	38	17	400
	G 1/4" Male	10 359 1203	10 359 1253	38	19	630
	G 3/8" Male	10 359 1204	10 359 1254	38	22	
密封方式：O形圈密封	M8x1 Male	10 359 1507	10 359 1557	38	17	250
	M10x1 Male	10 359 1508	10 359 1558	38	17	630
	M14x1.5 Male	10 359 1509	10 359 1559	38	19	
	7/16"-20 UNF Male	10 359 1700	10 359 1750	38	17	
	1/2"-20 UNF Male	10 359 1701	10 359 1751	38	17	
	9/16"-18 UNF Male	10 359 1702	10 359 1752	38	19	
	3/4"-16 UNF Male	10 359 1703	10 359 1753	38	22	
	G 1/4" Male	10 359 1205	10 359 1255	38	19	

24°锥面密封测压接头

24°锥面密封测压接头（符合DIN 3865标准），轻型和重型负载设计可选，可配塑料防尘帽或金属防尘帽。

公接头材质.....钢镀锌
密封材料.....丁腈橡胶 (NBR)
温度范围.....-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
L06	M12x1.5 Fem	10 359 1510	10 359 1560	65	14	315
L08	M14x1.5 Fem	10 359 1511	10 359 1561	50.0	17	
L10	M16x1.5 Fem	10 359 1512	10 359 1562	67	19	
L12	M18x1.5 Fem	10 359 1513	10 359 1563	58	22	
S06	M14x1.5 Fem	10 359 1514	10 359 1564	65	17	630
S08	M16x1.5 Fem	10 359 1515	10 359 1565	66.5	19	
S10	M18x1.5 Fem	10 359 1516	10 359 1566	67	22	
S12	M20x1.5 Fem	10 359 1517	10 359 1567	58	24	

T型测压接头

T型测压接头按照DIN 2353标准包括轻负载和重负载两种选型，可配金属或塑料防尘帽。

公接头材质.....钢镀锌
密封材料.....丁腈橡胶 (NBR)
温度范围.....-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)

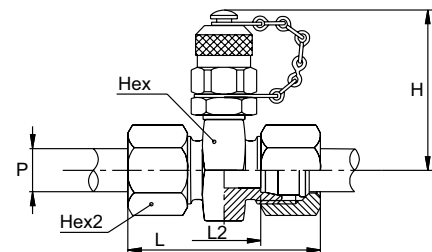


密封	连接描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
轻负载 · DIN 2353标准	M12x1.5	10 359 1518	10 359 1568	54	19	315
	M14x1.5	10 359 1519	10 359 1569	54	24	
	M16x1.5	10 359 1520	10 359 1570	59	22	
	M18x1.5	10 359 1521	10 359 1571	59	24	
重负载 · DIN 2353标准	M14x1.5	10 359 1522	10 359 1572	58	19	630
	M16x1.5	10 359 1523	10 359 1573	59	22	
	M18x1.5	10 359 1524	10 359 1574	63	22	
	M20x1.5	10 359 1525	10 359 1575	63	22	

活动式测试接头JIC 37° - SAE J514

测试接头带活动螺母JIC 37° - SAE J514，可配金属或塑料防尘帽。

公接头材质.....钢镀锌
密封材料.....丁腈橡胶 (NBR)
温度范围.....-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
JIC 37° - SAE J514	7/16"-20 UNF Fem	10 359 1704	10 359 1754	64	14	450
	1/2"-20 UNF Fem	10 359 1705	10 359 1755	67	17	420
	9/16"-18 UNF Fem	10 359 1706	10 359 1756	69	19	350
	3/4"-16 UNF Fem	10 359 1707	10 359 1757	71	22	

活动式测试接头

带活动螺母的测试接头，可配塑料或金属防尘帽。

公接头材质 钢镀锌
 密封材料 丁腈橡胶 (NBR)
 温度范围 -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接 描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
G螺纹	G 1/4" Fem	10 359 1206	10 359 1256	62	19	630

隔板式测试接头

隔板式测试接头，带公制螺纹，可配塑料或金属防尘帽。

公接头材质 钢镀锌
 密封材料 丁腈橡胶 (NBR)
 温度范围 -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接 描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
隔板式	M16x2 Male	10 359 1611	10 359 1651	81	19	630

DIN386隔板式测试接头

DIN386隔板式测试接头，可配塑料或金属防尘帽。

公接头材质 钢镀锌
 密封材料 丁腈橡胶 (NBR)
 温度范围 -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接 描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
DIN386隔板式连接	M16x1.5	10 359 1527	10 359 1577	82	19	630
	M18x1.5	10 359 1528	10 359 1578	84	22	
SAE J514式隔板连接	7/16"-20 JIC37° Male	10 359 1708	10 359 1758	68	17	450

直管式测试接头

直管式测试接头可配塑料或金属防尘帽。

公接头材质 钢镀锌
 密封材料 丁腈橡胶 (NBR)
 温度范围 -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)




规格	连接 描述	产品编号		外部尺寸 (毫米)		最大工作压力 (公斤)
		带塑料防尘帽	带金属防尘帽	Ln	HEXn	
标准管径Ø6 mm	Ø6	10 359 1800	10 359 1850	57	20	630
标准管径Ø8 mm	Ø8	10 359 1801	10 359 1851	57	20	

压力表连接

测试系统的压力表连接有三种形式：隔板式连接（如图1）、活动螺母式连接（如图2）、直角连接（如图3）。其中活动螺母式连接还有直通式和带压力阻尼的两种方式可选。

公接头材质..... 钢镀锌
密封材料..... 丁腈橡胶 (NBR)
温度范围..... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)

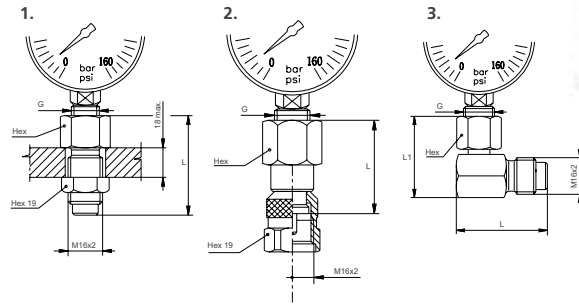


		产品编号	连接	长度	长度2	扳手尺寸	最大工作压力
直通式	隔板式连接	19 359 1600	G 1/4"	50	-	19	630 公斤
		19 359 1601	G 1/2"	58	-	27	630 公斤
		19 359 1602	1/4" NPTF	50	-	19	630 公斤
	母接头	19 359 1603	G 1/4"	34	-	19	630 公斤
		19 359 1604	G 1/2"	39	-	27	630 公斤
		19 359 1605	1/4" NPTF	34	-	19	630 公斤
	直角连接	19 359 1606	G 1/4"	40	40	17	630 公斤
		19 359 1607	G 1/2"	43	40	27	630 公斤
含压力阻尼器	母接头	19 359 1608	G 1/4"	34	-	19	630 公斤
		19 359 1609	G 1/2"	39	-	27	630 公斤
		19 359 1610	1/4" NPTF	34	-	19	630 公斤

90°直角母接头

90°直角母接头属于测压系列的附件之一。


公接头材质..... 钢镀锌
密封材料..... 丁腈橡胶 (NBR)
温度范围..... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)



		产品编号	连接	长度	长度2	扳手尺寸	最大工作压力
母接头	直角连接	19 359 1613	M 16x2	39	40.5	19	630 公斤

压力表

测试系统的压力表外壳材料是AISI304不锈钢，填充甘油。同时标有两种刻度单位：bar/PSI，精度为满量程±1.6%。



		产品编号	连接	尺寸B	尺寸E	尺寸F	压力范围
Ø 63 mm	外螺纹径向连接	19 356 0102	G 1/4"	-	-	-	0-25 公斤 (0-362 PSI)
		19 356 0107	G 1/4"	32	68	54	0-60 公斤 (0-870 PSI)
		19 356 0108	G 1/4"	-	-	-	0-100 公斤 (0-1450 PSI)
		19 356 0126	G 1/4"	32	68	54	0-250 公斤 (0-3625 PSI)
		19 356 0141	G 1/4"	32	68	54	0-400 公斤 (0-5801 PSI)
		19 356 0146	G 1/4"	32	68	54	0-600 公斤 (0-8702 PSI)
		19 940 2120	G 1/4"	28	68	55.3	0-1000 公斤 (0-14503 PSI)

附件

测压系列专用附件：压力表通用的橡胶保护套，螺纹拧紧带链条的金属防尘帽及塑料防尘帽适用于所有测压公接头。



		产品编号	连接	描述
塑料防尘帽	-	19 359 4100	-	适用于所有测压公接头
金属防尘帽	-	19 359 4150	-	适用于所有测压公接头
橡胶防护套	-	19 942 2500	-	蓝色橡胶套适用于各种CEJN压力表






测压软管 DN2

- 柔软的聚酰胺软管
- 工作压力高达63兆帕
- 多种扣头可配












极其柔软，聚酰胺材料，高压软管总成便于客户远程监控压力状态，并在合适的位置安装压力表。和软管系列配套的还有多种扣头系列可选。

内径×外径.....	2x5 mm	设计.....	外层为聚酰胺，内含一层凯夫拉尔纤维编织层
最小弯曲半径.....	20 毫米	重量.....	18 克/米
最大工作压力.....	630 公斤	温度范围.....	-40°C – +100°C (-40°F – +212°F)
测试压力.....	630 公斤	注释.....	在-20° 至+50°C间，100%工作压力
最小爆破压力.....	1900 公斤		

		产品编号	连接	长度	扳手尺寸	管径	连接时最大工作压力
测压软管		19 359 6400	-	-	-	-	630 公斤
套筒		19 359 6420	Ø8	14	-	-	- 公斤
测压母接头		19 359 6458	M 16x1.5	22	19	-	630 公斤
		19 359 6430	M 16x2	22	19	-	630 公斤
活动螺母		19 359 6432	M 14x1.5	21	17	6	630 公斤
		19 359 6433	M 14x1.5	21	17	8	315 公斤
		19 359 6434	M 16x1.5	21	19	8	630 公斤
		19 359 6435	M 16x1.5	21	19	10	315 公斤
		19 359 6436	M 18x1.5	21	22	10	630 公斤
		19 359 6437	M 12x1.5	27	14	6	315 公斤
		19 359 6438	M 14x1.5	27	17	6	630 公斤
		19 359 6439	M 14x1.5	27	17	8	315 公斤
		19 359 6440	M 16x1.5	27	19	8	630 公斤
		19 359 6441	M 16x1.5	27	19	10	315 公斤
		19 359 6442	M 18x1.5	27	22	10	630 公斤

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权分销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。 螺纹连接根据ISO标准。 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

		产品编号	连接	长度	扳手尺寸	管径	连接时最大工作压力
压力表转换接头	压力表转换母接头 EN 837-1	19 359 6443	G 1/4"	15	17	-	630 公斤
		19 359 6444	G 1/2"	17	27	-	630 公斤
	压力表转换母接头	19 359 6445	M 20x1.5	17	24	-	630 公斤
		19 359 6446	1/4" -18 NPTF	23	19	-	630 公斤
活动螺母	活动螺母 ISO 8434-3	19 359 6447	11/16" -16UNF	23	19	-	630 公斤
		19 359 6448	G 1/8"	14	14	-	630 公斤
	60°活动螺母DIN 3863	19 359 6449	G 1/4"	18	17	-	630 公斤
		19 359 6450	JIC 37° 活动螺母	15	14	-	450 公斤
		19 359 6451	JIC 37° 活动螺母	17	16	-	420 公斤
外螺纹扣头		19 359 6452	G 1/8"	19	13	-	400 公斤
	外螺纹金属密封扣头	19 359 6453	G 1/4"	24.5	19	-	630 公斤
		19 359 6454	1/8" -27 NPTF	21	13	-	400 公斤
直管	直管	19 359 6455	Ø4	26	-	-	- 公斤
		19 359 6456	Ø6	25	-	-	- 公斤
		19 359 6457	Ø8	25	-	-	- 公斤






测压软管 DN4

- 柔软的聚酰胺软管
- 工作压力高达63兆帕
- 多种扣头可配




极其柔软，聚酰胺材料，高压软管总成便于客户远程监控压力状态，并在合适的位置安装压力表。和软管系列配套的还有多种扣头系列可选。

内径×外径.....	4x8 mm	设计.....	外层为聚酰胺，内含一层凯夫拉尔纤维编织层
最小弯曲半径.....	40 毫米	重量.....	47 克/米
最大工作压力.....	500 公斤	温度范围.....	-40°C – +100°C (-40°F – +212°F)
测试压力.....	500 公斤	注释.....	+80°C以上，86%的工作压力
最小爆破压力.....	1500 公斤		

		产品编号	连接	长度	扳手尺寸	管径	连接时最大工作压力
测压软管		19 359 6700	-	-	-	-	500 公斤
套筒		19 359 6720	Ø11	21	-	-	- 公斤
测压母接头		19 359 6730	M 16x2	24	19	-	500 公斤
活动螺母		19 359 6732	M 14x1.5	21	17	6	500 公斤
		19 359 6733	M 14x1.5	21	17	8	315 公斤
		19 359 6734	M 16x1.5	21	19	8	500 公斤
		19 359 6735	M 16x1.5	21	19	10	315 公斤
		19 359 6736	M 18x1.5	21	22	10	500 公斤
		19 359 6737	M 12x1.5	27	14	6	315 公斤
		19 359 6738	M 14x1.5	27	17	6	500 公斤
		19 359 6739	M 14x1.5	27	17	8	315 公斤
		19 359 6740	M 16x1.5	27	19	8	500 公斤
		19 359 6741	M 16x1.5	27	19	10	315 公斤
		19 359 6742	M 18x1.5	27	22	10	500 公斤

希恩有权更改样本，不另行通知。 请向当地希恩授权分销商了解库存及价格。 所有尺寸为mm。 螺纹连接根据ISO标准。 请访问我们网站www.cejn.com，了解一般保养技巧。

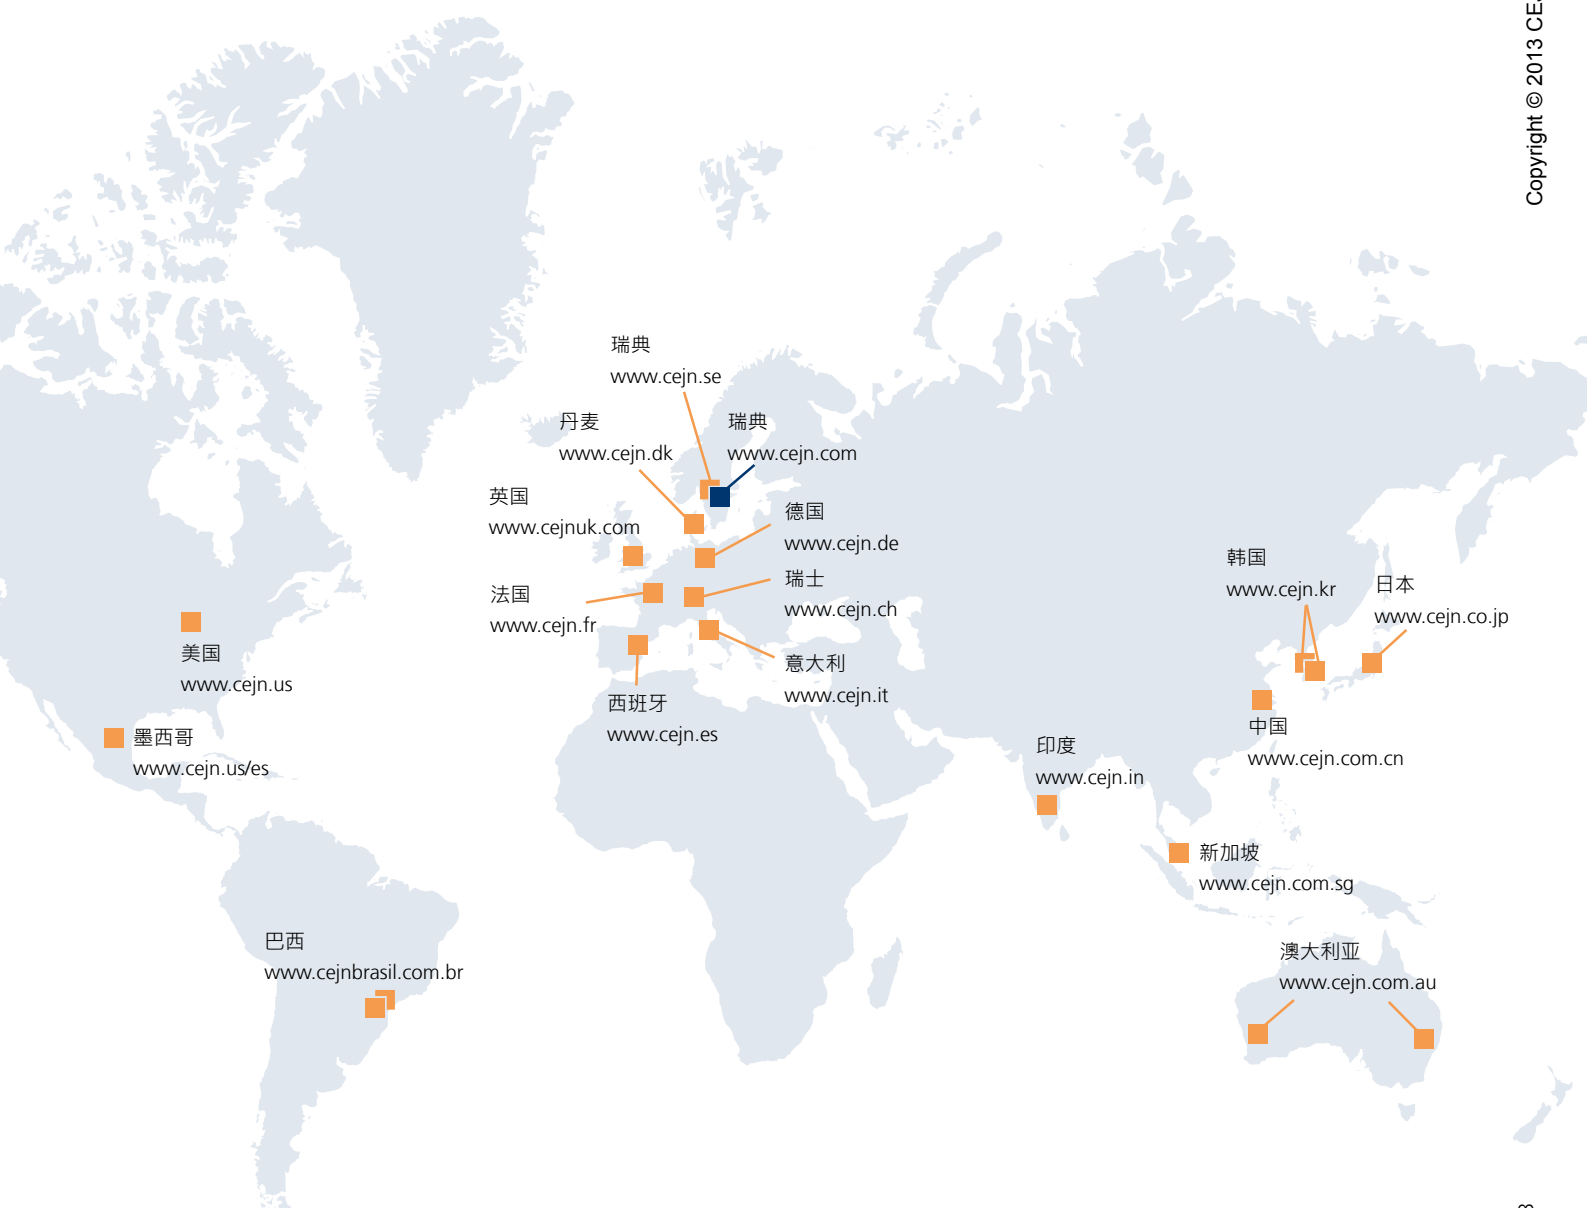

CEJN® *The Quick Connect*
Solution Provider